

modulo RJ45 mas., a cablare


Maschio
RJ45
a cablare
Dati tecnici garantiti solo con componenti Murrelektronik
Necessario utensile di crimpatura (Hirose). Tipo: FB-TM21 / Cod. : HT601/TM21P-88P
Sono necessarie n. 2 staffe 70MH-ZZ100-0000000

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

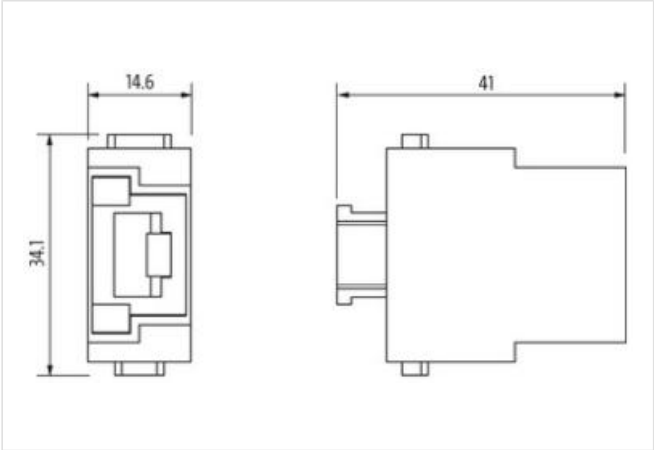

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879664073
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	50 V
Tensione di esercizio CC	50 V
Dati tecnici Comunicazione industriale	
Parametri di trasmissione	CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)
Dati tecnici Installazione	
Numero AWG min	27
Numero AWG max	24

Installazione Collegamento	
Gender	male
Cicli di collegamento min	500
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di inquinamento	3
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Categoria di sovratensione (EN 60950-1)	III
Dati meccanici Dati del materiale	
Rivestimento contatto	dorato
Combustibility class (UL94)	V-0
Materiale custodia	PC
Materiale morsetti	Phosphor bronze
Dati meccanici Dati di montaggio	
Numero slot modulo	1
Altezza	41 mm
Larghezza	34,1 mm
Profondità	14,6 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C