

**Mini (7/8) 3 poli, mas. (Ext.) 0° con cavo**

PUR, UL/CSA, 3x16AWG nero, 1,0m

Maschio diritto

7/8" (3 poli)

Cavo di potenza

USA

senza manicotti

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.




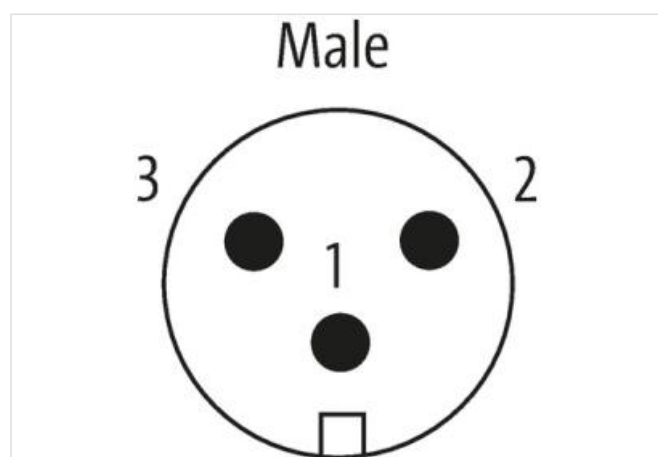
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

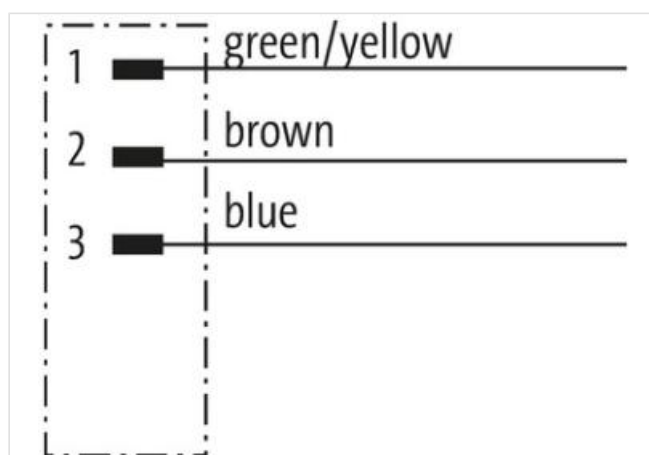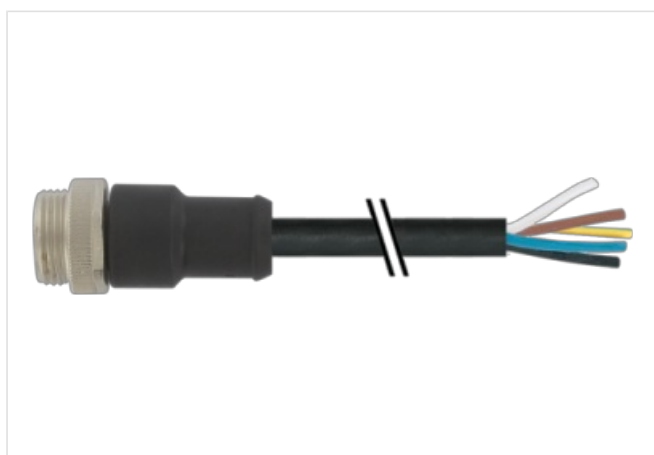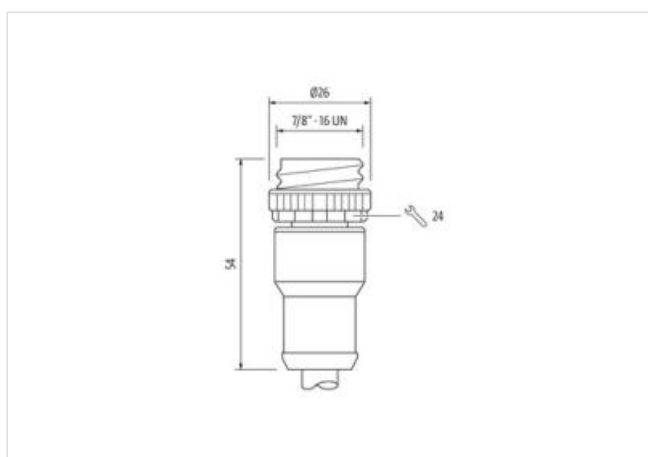

Lunghezza

1 m

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Coppia di serraggio                            | 1,5 Nm                                        |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato                            |
| Family construction form                       | 7/8"                                          |
| Filettatura                                    | 7/8"                                          |
| adatto per guaina (Ø interno)                  | 17,8 mm                                       |
| N. di poli                                     | 3                                             |
| Apertura della chiave                          | SW24                                          |
| dati commerciali                               |                                               |
| ECLASS-6.0                                     | 27279218                                      |
| ECLASS-6.1                                     | 27279218                                      |
| ECLASS-7.0                                     | 27279218                                      |
| ECLASS-8.0                                     | 27279218                                      |
| ECLASS-9.0                                     | 27060327                                      |
| ECLASS-10.1                                    | 27060311                                      |
| ECLASS-11.1                                    | 27060311                                      |
| ECLASS-12.0                                    | 27060327                                      |
| ETIM-5.0                                       | EC001855                                      |
| GTIN                                           | 4048879627177                                 |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                             |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                      |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                               |
| Tensione di esercizio CA max                   | 600 V                                         |
| Tensione di esercizio CC max                   | 600 V                                         |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 12 A                                          |
| Diagnosi                                       |                                               |
| Indicatore di stato LED                        | no                                            |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                               |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP68                                          |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione      | inserito, Avvitato                            |
| Grado di inquinamento                          | 3                                             |
| Picco di tensione nominale                     | 2,5 kV                                        |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                               |
| Rivestimento blocco                            | Nickeled                                      |
| Materiale custodia                             | PUR                                           |
| Materiale dispositivo bloccaggio               | Pressofusione di zinco                        |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                               |
| Tipo di fissaggio                              | inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                               |
| Temperatura di esercizio min                   | -25 °C                                        |
| Temperatura di esercizio max                   | 80 °C                                         |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                    |
| Installation   Cable                           |                                               |
| Identificazione cavo                           | UMB                                           |
| Colore                                         | nero                                          |
| wire arrangement                               | , blu, Verde-giallo                           |
| Materiale rivestimento                         | PUR                                           |
| Outer-diameter (jacket)                        | 7,4 mm                                        |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                         |
| Material wire insulation                       | TPM                                           |
| Amount wires                                   | 3                                             |
| Conductor crossection (wire)                   | 1,5 mm²                                       |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di esercizio min (fissa)     | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)     | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile) | -20 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (variabile) | 80 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                      | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                    |
| chemical resistance                      | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                           | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| raggio di curvatura (fisso)              | 7,5 x Outer diameter                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)             | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                  | 5 Mio.                                                                 |