

bobina di cavo per distributore 50m

PUR/PVC-JB 8\*0,34+3\*0,75

Distributori M12, 8 vie  
PUR/PVC  
8× 0.34 + 3× 0.75 mm²

Link al prodotto

Immagine

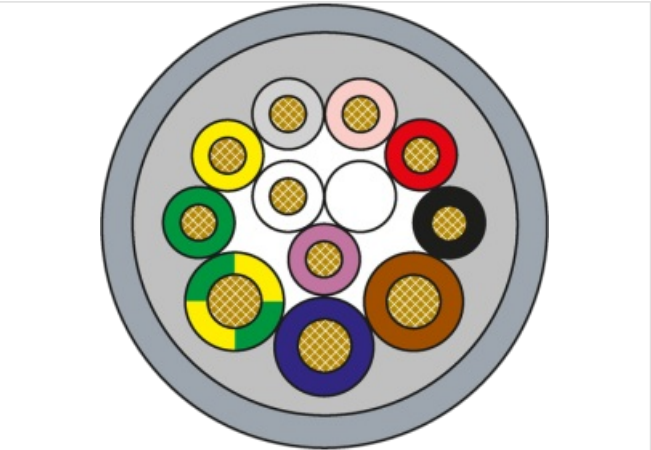


Immagine rappresentativa



| dati commerciali           |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                 | 27062011      |
| ECLASS-6.1                 | 27279218      |
| ECLASS-7.0                 | 27279218      |
| ECLASS-8.0                 | 27279218      |
| ECLASS-9.0                 | 27060311      |
| ECLASS-10.1                | 27061801      |
| ECLASS-11.1                | 27061801      |
| ECLASS-12.0                | 27061801      |
| ETIM-5.0                   | EC001578      |
| GTIN                       | 4048879057226 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85444995      |

| Installation   Cable      |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Stile STOOW guaina        | Ibrido, Segnale, Power     |
| Identificazione cavo      | 362                        |
| Tipo di cavo              | 2                          |
| Colore                    | grigio                     |
| Type of Certificate       | cURus                      |
| Amount stranding          | 1                          |
| Stranding                 | 2 wires con Filler twisted |
| Amount stranding (type 2) | 1                          |

|                                                  |                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Stranding (type 2)                               | 9 wires attorno Combinazione fili twisted                                      |
| Filler                                           | si                                                                             |
| wire arrangement                                 | bianco, viola, (verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, , blu, Verde-giallo) |
| Cable weigth                                     | 115,5 g/m                                                                      |
| Materiale rivestimento                           | PUR                                                                            |
| Durezza rivestimento                             | 87 ± 5 Shore A                                                                 |
| Assenza di ingredienti (guaina)                  | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone              |
| Outer-diameter (jacket)                          | 8,1 mm                                                                         |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                          |
| Materiale guaina interna                         | PVC                                                                            |
| Colore (guaina interna)                          | grigio                                                                         |
| Material wire insulation                         | PVC                                                                            |
| Amount wires                                     | 8                                                                              |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                                         |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                          |
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                                                 |
| Material properties wire insulation              | Ben lavorabile a macchina                                                      |
| Ingredient freeness wire insulation              | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone              |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                             |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                                        |
| Conductor crossection (wire)                     | 0,34 mm²                                                                       |
| Material conductor wire                          | Cavetto in rame, nudo                                                          |
| Conductor type (wire)                            | Classe di cavetti 5                                                            |
| Corsa (c. portacavo)                             | 5 m @ 25 °C                                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                          | 3                                                                              |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                            |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                         |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                           |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                                   |
| Material properties wire insulation (Power)      | Ben lavorabile a macchina                                                      |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone              |
| Amount strands wire (Power)                      | 24                                                                             |
| Diameter of single wires (Power)                 | 0,2 mm                                                                         |
| Wire conductor cross section (Power)             | 0,75 mm²                                                                       |
| Material conductor wire (Power)                  | Cavetto in rame, nudo                                                          |
| Conductor type wire (Power)                      | Classe di cavetti 5                                                            |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)       | 300 V                                                                          |
| Max. rated voltage (conductor - ground)          | 300 V                                                                          |
| Capacità di corrente (standard)                  | a norme DIN VDE 0298-4                                                         |
| Capacità di corrente min filo                    | 4 A                                                                            |
| Loop resistance                                  | 7,8 A                                                                          |
| Electrical resistance line constant wire         | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                |
| Electrical resistance coating wire (Power)       | 26 Ω/km @20 °C                                                                 |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)    | 2 kV @ 60 s                                                                    |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina)  | 2 kV @ 60 s                                                                    |
| Temperatura di esercizio min (fissa)             | -30 °C                                                                         |
| Temperatura di esercizio max (fissa)             | 80 °C                                                                          |
| Temperatura di esercizio min (variabile)         | -5 °C                                                                          |
| Temperatura di esercizio max (variabile)         | 70 °C                                                                          |
| Resistenza al fuoco                              | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2                            |
| chemical resistance                              | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                            |
| Resistenza alla benzina                          | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                            |
| Oil resistance                                   | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404         |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| raggio di curvatura (fisso)  | 5 x Outer diameter  |
| Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter |
| Velocità (c. portacavo)      | 2 Mio. @ 25 °C      |