

bobina di cavo per distributore 50m

PUR/PVC-JB 16\*0,34+5\*0,75

Distributori M12, 8 vie  
PUR/PVC  
16× 0.34 + 5× 0.75 mm²

Link al prodotto

Immagine

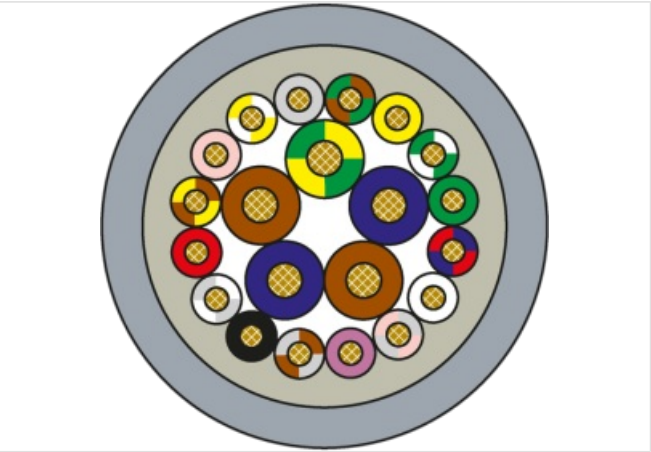


Immagine rappresentativa



| dati commerciali           |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| ECLASS-6.0                 | 27062011                      |
| ECLASS-6.1                 | 27279218                      |
| ECLASS-7.0                 | 27279218                      |
| ECLASS-8.0                 | 27279218                      |
| ECLASS-9.0                 | 27060311                      |
| ECLASS-10.1                | 27061801                      |
| ECLASS-11.1                | 27061801                      |
| ECLASS-12.0                | 27061801                      |
| ETIM-5.0                   | EC001578                      |
| GTIN                       | 4048879057097                 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1                             |
| Numero di tariffa doganale | 85444995                      |
| Installation   Cable       |                               |
| Stile STOOW guaina         | Ibrido, Segnale, Power        |
| Identificazione cavo       | 404                           |
| Tipo di cavo               | 2                             |
| Colore                     | grigio                        |
| Type of Certificate        | cURus                         |
| Amount stranding           | 1                             |
| Stranding                  | 5 wires attorno Anima twisted |
| Amount stranding (type 2)  | 1                             |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stranding (type 2)                               | 16 wires attorno Combinazione fili twisted                                                                                                                                                                     |
| wire arrangement                                 | blu 1, 1, blu 2, 2, Verde-giallo, (verde, Rosso-blu, bianco, Grigio-rosa, viola, marrone-grigio, nero, grigio-bianco, rosso, marrone-giallo, rosa, giallo-bianco, grigio, marrone-verde, giallo, verde-bianco) |
| Cable weighth                                    | 257,87 g/m                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale rivestimento                           | PUR                                                                                                                                                                                                            |
| Durezza rivestimento                             | 87 ± 5 Shore A                                                                                                                                                                                                 |
| Assenza di ingredienti (guaina)                  | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                                                                                              |
| Outer-diameter (jacket)                          | 12,5 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                                                                                                                                                                          |
| Materiale guaina interna                         | PVC                                                                                                                                                                                                            |
| Colore (guaina interna)                          | grigio                                                                                                                                                                                                         |
| Material wire insulation                         | PVC                                                                                                                                                                                                            |
| Amount wires                                     | 16                                                                                                                                                                                                             |
| Outer diameter insulation                        | 1,4 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                                                                                                                                                                          |
| Shore hardness wire insulation                   | 55 Shore D                                                                                                                                                                                                     |
| Material properties wire insulation              | Ben lavorabile a macchina                                                                                                                                                                                      |
| Ingredient freeness wire insulation              | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                                                                                              |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                                                                                                                                                             |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                                                                                                                                                       |
| Corsa (c. portacavo)                             | 5 m @ 25 °C                                                                                                                                                                                                    |
| Material conductor wire                          | Cavetto in rame, nudo                                                                                                                                                                                          |
| Conductor type (wire)                            | Classe di cavetti 5                                                                                                                                                                                            |
| Velocità (c. portacavo)                          | 5                                                                                                                                                                                                              |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                                                                                                                                                            |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 2,2 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                                                                                                                                                           |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                                                                                                                                                                   |
| Material properties wire insulation (Power)      | Ben lavorabile a macchina                                                                                                                                                                                      |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone                                                                                                                                              |
| Printing colour wire insulation (Power)          | Bianco (isolamento blu), Bianco (isolamento marrone)                                                                                                                                                           |
| Amount strands wire (Power)                      | 42                                                                                                                                                                                                             |
| Diameter of single wires (Power)                 | 0,15 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Wire conductor cross section (Power)             | 0,75 mm²                                                                                                                                                                                                       |
| Material conductor wire (Power)                  | Cavetto in rame, nudo                                                                                                                                                                                          |
| Conductor type wire (Power)                      | Classe di cavetti 6                                                                                                                                                                                            |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)       | 300 V                                                                                                                                                                                                          |
| Max. rated voltage (conductor - ground)          | 300 V                                                                                                                                                                                                          |
| Capacità di corrente (standard)                  | a norme DIN VDE 0298-4                                                                                                                                                                                         |
| Capacità di corrente min filo                    | 4 A                                                                                                                                                                                                            |
| Loop resistance                                  | 7,8 A                                                                                                                                                                                                          |
| Electrical resistance line constant wire         | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                                                                                |
| Electrical resistance coating wire (Power)       | 26 Ω/km @20 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)    | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina)  | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura di esercizio min (fissa)             | -30 °C                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio max (fissa)             | 80 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura di esercizio min (variabile)         | -5 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura di esercizio max (variabile)         | 70 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Resistenza al fuoco                              | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                                                                                                                                                            |
| chemical resistance                              | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                                                                                                                            |
| Resistenza alla benzina                          | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                                                                                                                                                            |

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oil resistance               | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)  | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile) | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)      | 2 Mio. @ 25 °C                                                         |