

calotta precablata per Exact8 4xM8 3 poli

3m PUR 4x0,34+2x0,75, UL/CSA

3.0 m

[Link al prodotto](#)

Immagine

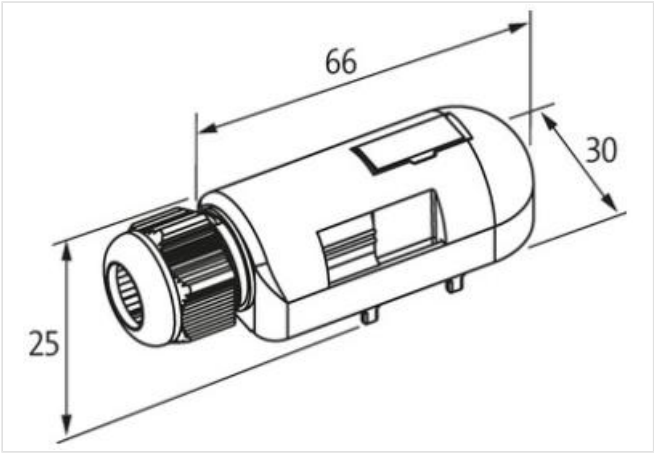


Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |
| ECLASS-10.1      | 27440108 |
| ECLASS-11.1      | 27440108 |
| ECLASS-12.0      | 27440108 |

|                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                        | EC002585                                                                                           |
| GTIN                                            | 4048879056397                                                                                      |
| Lotto minimo ordinabile                         | 1                                                                                                  |
| Numero di tariffa doganale                      | 85444290                                                                                           |
| Dati elettrici   Alimentazione                  |                                                                                                    |
| Corrente cumulativa max                         | 8 A                                                                                                |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi             |                                                                                                    |
| Flame resistance                                | Difficilmente infiammabile                                                                         |
| Dati meccanici   Dati del materiale             |                                                                                                    |
| Materiale custodia                              | Plastica                                                                                           |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche         |                                                                                                    |
| Temperatura di esercizio min                    | -20 °C                                                                                             |
| Temperatura di esercizio max                    | 80 °C                                                                                              |
| Additional condition temperature range          | depending on cable quality                                                                         |
| Installation   Cable                            |                                                                                                    |
| Identificazione cavo                            | 334                                                                                                |
| Colore                                          | grigio                                                                                             |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                                              |
| Amount stranding                                | 1                                                                                                  |
| Stranding                                       | 6 wires attorno Filler twisted                                                                     |
| Rivestimento                                    | Fleece                                                                                             |
| Filler                                          | si                                                                                                 |
| wire arrangement                                | , blu, grigio, giallo, verde, bianco                                                               |
| Cable weigth                                    | 78,1 g/m                                                                                           |
| Materiale rivestimento                          | PUR                                                                                                |
| Durezza rivestimento                            | 89 ± 5 Shore A                                                                                     |
| Assenza di ingredienti (guaina)                 | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS |
| Outer-diameter (jacket)                         | 7,6 mm                                                                                             |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                              |
| Material wire insulation                        | TPE-E                                                                                              |
| Amount wires                                    | 4                                                                                                  |
| Outer diameter insulation                       | 1,5 mm                                                                                             |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                              |
| Shore hardness wire insulation                  | 55 Shore D                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation             | Privo di piombo, Privo di CFC, privo di alogeni                                                    |
| Amount strands (wire)                           | 42                                                                                                 |
| Diameter of single wires                        | 0,1 mm                                                                                             |
| Conductor crossection (wire)                    | 0,34 mm²                                                                                           |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                                              |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 6                                                                                |
| Material wire insulation (Data)                 | TPE-E                                                                                              |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,8 mm                                                                                             |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                                              |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 Shore D                                                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni                                   |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                                                  |
| Amount strands wire (Data)                      | 42                                                                                                 |
| Diameter of single wires (Data)                 | 0,15 mm                                                                                            |
| Conductor crossection wire (Data)               | 0,75 mm²                                                                                           |
| Material conductor wire (Data)                  | Cavetto in rame, nudo                                                                              |
| Wire conductor type (Data)                      | Classe di cavetti 6                                                                                |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)      | 300 V                                                                                              |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Max. rated voltage (conductor - ground)         | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 4,2 A                                                                  |
| Capacità di corrente min filo (dati)            | 8,4 A                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire        | 57 $\Omega$ /km @ 20 °C                                                |
| Electrical resistance coating wire (Data)       | 26 $\Omega$ /km @ 20 °C                                                |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                             | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| Raggio di piegatura (installazione)             | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 7,5 x Outer diameter                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                    |
| N. di cicli (catena portacavo)                  | 5 Mio. @ 25 °C                                                         |
| Corsa (c. portacavo)                            | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                              |
| Velocità (c. portacavo)                         | 2 m/s @ 25 °C                                                          |

**Tipo di collegamento 2**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| N. di poli               | 6              |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Colore portacontatti     | nero           |
| Codifica                 | A              |
| N. di poli               | 3              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S              |