

Exact8 8xM8 3 poli cavo precablato

15m PUR/PVC 8\*0,34+2\*0,75

8 vie, 3 poli

PUR/PVC

Altre lunghezze secondo disponibilità.

15.0 m

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



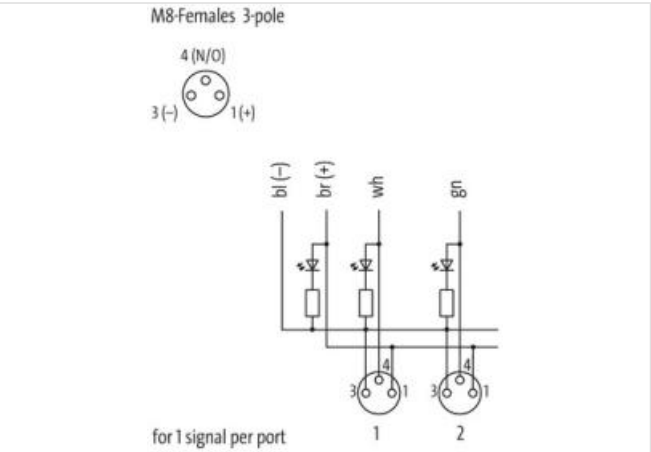


Immagine rappresentativa

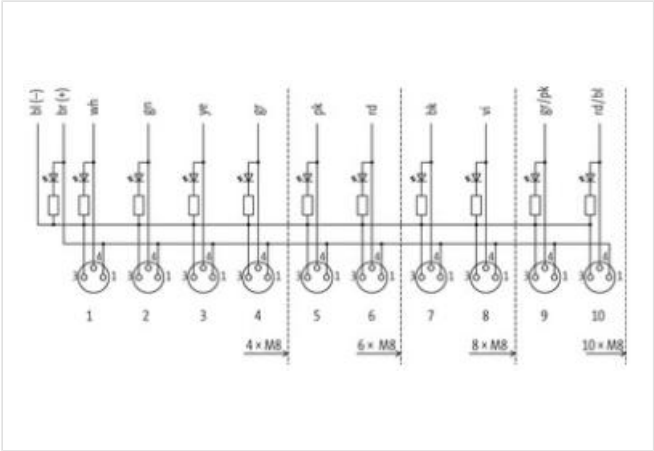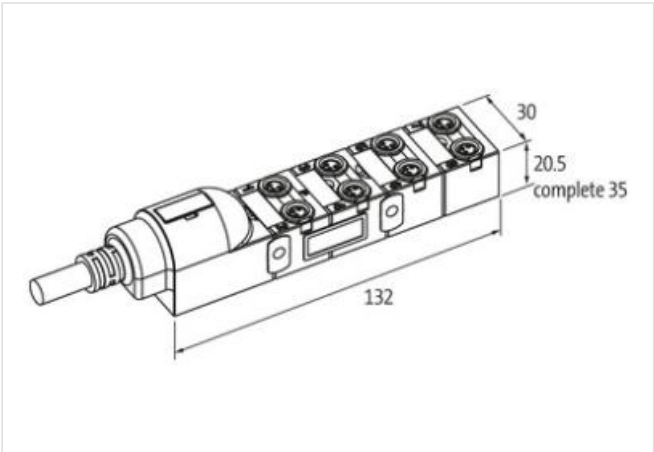

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |

|                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-9.0                                     | 27440108                                                          |
| ECLASS-10.1                                    | 27440108                                                          |
| ECLASS-11.1                                    | 27440108                                                          |
| ECLASS-12.0                                    | 27440108                                                          |
| ETIM-5.0                                       | EC002585                                                          |
| GTIN                                           | 4048879054751                                                     |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                 |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                          |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                   |
| Tensione di esercizio CC                       | 24 V                                                              |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A                                                               |
| Corrente cumulativa max                        | 8 A                                                               |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale       |                                                                   |
| Numero di segnali per ciascuno slot            | 1                                                                 |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                   |
| Filettatura di fissaggio                       | M8 x 1                                                            |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                   |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP67                                                        |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi            |                                                                   |
| Flame resistance                               | Difficilmente infiammabile                                        |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                   |
| Materiale custodia                             | Plastica                                                          |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                   |
| Tipo di fissaggio                              | Schraubgewinde                                                    |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                   |
| Temperatura di esercizio min                   | -20 °C                                                            |
| Temperatura di esercizio max                   | 80 °C                                                             |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                        |
| Installation   Cable                           |                                                                   |
| Stile STOOW guaina                             | Ibrido, Segnale, Power                                            |
| Identificazione cavo                           | 357                                                               |
| Tipo di cavo                                   | 2                                                                 |
| Colore                                         | grigio                                                            |
| Type of Certificate                            | cURus                                                             |
| Amount stranding                               | 1                                                                 |
| Stranding                                      | 10 wires attorno Anima twisted                                    |
| Filler                                         | si                                                                |
| wire arrangement                               | , blu, viola, nero, rosso, rosa, grigio, giallo, verde, bianco    |
| Cable weigth                                   | 115,5 g/m                                                         |
| Materiale rivestimento                         | PUR                                                               |
| Durezza rivestimento                           | 87 ± 5 Shore A                                                    |
| Assenza di ingredienti (guaina)                | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
| Outer-diameter (jacket)                        | 8,6 mm                                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                             |
| Materiale guaina interna                       | PVC                                                               |
| Colore (guaina interna)                        | grigio                                                            |
| Material wire insulation                       | PVC                                                               |
| Amount wires                                   | 8                                                                 |
| Outer diameter insulation                      | 1,3 mm                                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                             |

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                                         |
| Material properties wire insulation              | Ben lavorabile a macchina                                              |
| Ingredient freeness wire insulation              | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                     |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                                               |
| Material conductor wire                          | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                            | Classe di cavetti 5                                                    |
| Corsa (c. portacavo)                             | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                              |
| Velocità (c. portacavo)                          | 2                                                                      |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                                    |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                                   |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                           |
| Material properties wire insulation (Power)      | Ben lavorabile a macchina                                              |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone      |
| Amount strands wire (Power)                      | 24                                                                     |
| Diameter of single wires (Power)                 | 0,2 mm                                                                 |
| Wire conductor cross section (Power)             | 0,75 mm²                                                               |
| Material conductor wire (Power)                  | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type wire (Power)                      | Classe di cavetti 5                                                    |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)       | 300 V                                                                  |
| Max. rated voltage (conductor - ground)          | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                  | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                    | 4 A                                                                    |
| Loop resistance                                  | 7,8 A                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire         | 57 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Electrical resistance coating wire (Power)       | 26 Ω/km @20 °C                                                         |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)    | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina)  | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)             | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)             | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)         | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)         | 70 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                              | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                    |
| chemical resistance                              | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                          | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                   | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)                      | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                     | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                          | 2 Mio. @ 25 °C                                                         |