

calotta precablata per Exact8 8xm8, 3 poli

PUR/PVC 8x0,34+2x0,75 5m

PUR/PVC  
5.0 m

[Link al prodotto](#)

Immagine

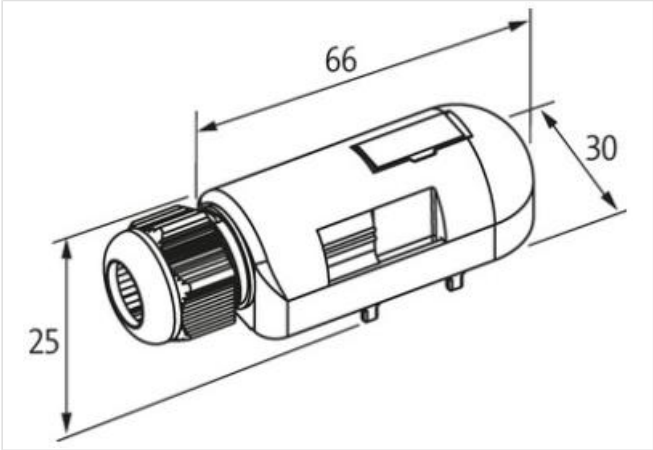


Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |
| ECLASS-10.1      | 27440108 |
| ECLASS-11.1      | 27440108 |
| ECLASS-12.0      | 27440108 |

|                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                         | EC002585                                                          |
| GTIN                                             | 4048879054584                                                     |
| Lotto minimo ordinabile                          | 1                                                                 |
| Numero di tariffa doganale                       | 85444290                                                          |
| Dati elettrici   Alimentazione                   |                                                                   |
| Corrente cumulativa max                          | 8 A                                                               |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi              |                                                                   |
| Flame resistance                                 | Difficilmente infiammabile                                        |
| Dati meccanici   Dati del materiale              |                                                                   |
| Materiale custodia                               | Plastica                                                          |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche          |                                                                   |
| Temperatura di esercizio min                     | -20 °C                                                            |
| Temperatura di esercizio max                     | 80 °C                                                             |
| Additional condition temperature range           | depending on cable quality                                        |
| Installation   Cable                             |                                                                   |
| Stile STOOW guaina                               | Ibrido, Segnale, Power                                            |
| Identificazione cavo                             | 357                                                               |
| Tipo di cavo                                     | 2                                                                 |
| Colore                                           | grigio                                                            |
| Type of Certificate                              | cURus                                                             |
| Amount stranding                                 | 1                                                                 |
| Stranding                                        | 10 wires attorno Anima twisted                                    |
| Filler                                           | si                                                                |
| wire arrangement                                 | , blu, viola, nero, rosso, rosa, grigio, giallo, verde, bianco    |
| Cable weigth                                     | 115,5 g/m                                                         |
| Materiale rivestimento                           | PUR                                                               |
| Durezza rivestimento                             | 87 ± 5 Shore A                                                    |
| Assenza di ingredienti (guaina)                  | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
| Outer-diameter (jacket)                          | 8,6 mm                                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                                             |
| Materiale guaina interna                         | PVC                                                               |
| Colore (guaina interna)                          | grigio                                                            |
| Material wire insulation                         | PVC                                                               |
| Amount wires                                     | 8                                                                 |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                                             |
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                                    |
| Material propeties wire insulation               | Ben lavorabile a macchina                                         |
| Ingredient freeness wire insulation              | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                                |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                                           |
| Conductor crossection (wire)                     | 0,34 mm²                                                          |
| Material conductor wire                          | Cavetto in rame, nudo                                             |
| Conductor type (wire)                            | Classe di cavetti 5                                               |
| Corsa (c. portacavo)                             | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                         |
| Velocità (c. portacavo)                          | 2                                                                 |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                               |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                                            |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                              |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                                      |
| Material properties wire insulation (Power)      | Ben lavorabile a macchina                                         |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, Privo di silicone |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Amount strands wire (Power)                     | 24                                                                     |
| Diameter of single wires (Power)                | 0,2 mm                                                                 |
| Wire conductor cross section (Power)            | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Material conductor wire (Power)                 | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type wire (Power)                     | Classe di cavetti 5                                                    |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)      | 300 V                                                                  |
| Max. rated voltage (conductor - ground)         | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 4 A                                                                    |
| Loop resistance                                 | 7,8 A                                                                  |
| Electrical resistance line constant wire        | 57 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Electrical resistance coating wire (Power)      | 26 Ω/km @20 °C                                                         |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -30 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 70 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                             | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | DIN EN 60811-404   Buona, da controllare in funzione dell'applicazione |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 5 x Outer diameter                                                     |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                         | 2 Mio. @ 25 °C                                                         |

#### Tipo di collegamento 2

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Family construction form | free cable end |
| N. di poli               | 10             |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Colore portacontatti     | nero           |
| Codifica                 | A              |
| N. di poli               | 3              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S              |