

Exact8 8xm8, 4 poli cavo pressofuso

10m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA

8 vie, 4 poli

10.0 m

Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



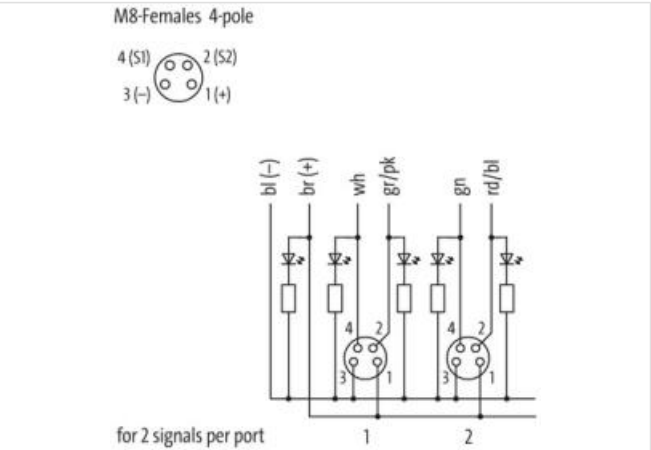


Immagine rappresentativa

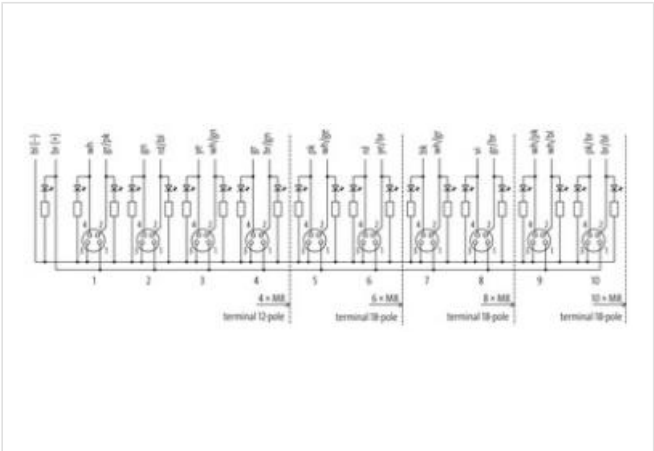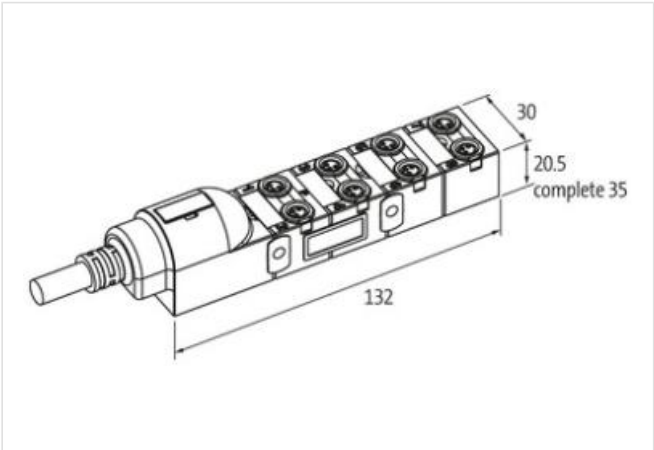

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |

|                                                |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-10.1                                    | 27440108                                                                                                                                                                            |
| ECLASS-11.1                                    | 27440108                                                                                                                                                                            |
| ECLASS-12.0                                    | 27440108                                                                                                                                                                            |
| ETIM-5.0                                       | EC002585                                                                                                                                                                            |
| GTIN                                           | 4048879054423                                                                                                                                                                       |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                                                                                                                                                                   |
| Numero di tariffa doganale                     | 85444290                                                                                                                                                                            |
| Dati elettrici   Alimentazione                 |                                                                                                                                                                                     |
| Tensione di esercizio CC                       | 24 V                                                                                                                                                                                |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 2 A                                                                                                                                                                                 |
| Corrente cumulativa max                        | 8 A                                                                                                                                                                                 |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale       |                                                                                                                                                                                     |
| Numero di segnali per ciascuno slot            | 2                                                                                                                                                                                   |
| Installazione   Collegamento                   |                                                                                                                                                                                     |
| Filettatura di fissaggio                       | M8 x 1                                                                                                                                                                              |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica         |                                                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)             | IP65, IP67                                                                                                                                                                          |
| Protezione dei dispositivi   Fluidi            |                                                                                                                                                                                     |
| Flame resistance                               | Difficilmente infiammabile                                                                                                                                                          |
| Dati meccanici   Dati del materiale            |                                                                                                                                                                                     |
| Materiale custodia                             | Plastica                                                                                                                                                                            |
| Dati meccanici   Dati di montaggio             |                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di fissaggio                              | Schraubgewinde                                                                                                                                                                      |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche        |                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura di esercizio min                   | -20 °C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura di esercizio max                   | 80 °C                                                                                                                                                                               |
| Additional condition temperature range         | depending on cable quality                                                                                                                                                          |
| Installation   Cable                           |                                                                                                                                                                                     |
| Identificazione cavo                           | 396                                                                                                                                                                                 |
| Colore                                         | grigio                                                                                                                                                                              |
| Type of Certificate                            | cURus, CSA                                                                                                                                                                          |
| Amount stranding                               | 1                                                                                                                                                                                   |
| Stranding                                      | 6 wires attorno Anima twisted                                                                                                                                                       |
| Amount stranding (type 2)                      | 1                                                                                                                                                                                   |
| Stranding (type 2)                             | 12 wires attorno Combinazione fili twisted                                                                                                                                          |
| Rivestimento                                   | Fleece                                                                                                                                                                              |
| Filler                                         | si                                                                                                                                                                                  |
| wire arrangement                               | Grigio-rosa, Rosso-blu, verde-bianco, marrone-verde, nero, viola, (, blu, marrone-grigio, grigio-bianco, marrone-giallo, giallo-bianco, rosso, rosa, grigio, giallo, verde, bianco) |
| Cable weigth                                   | 143 g/m                                                                                                                                                                             |
| Materiale rivestimento                         | PUR                                                                                                                                                                                 |
| Durezza rivestimento                           | 89 ± 5 Shore A                                                                                                                                                                      |
| Assenza di ingredienti (guaina)                | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni, Privo di silicone, Privo di LABS                                                                                  |
| Outer-diameter (jacket)                        | 10,4 mm                                                                                                                                                                             |
| Tolerance outer diameter (sheath)              | ± 5 %                                                                                                                                                                               |
| Material wire insulation                       | TPE-E                                                                                                                                                                               |
| Amount wires                                   | 16                                                                                                                                                                                  |
| Outer diameter insulation                      | 1,5 mm                                                                                                                                                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation       | ± 5 %                                                                                                                                                                               |
| Shore hardness wire insulation                 | 55 ± 5 Shore D                                                                                                                                                                      |
| Ingredient freeness wire insulation            | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni                                                                                                                    |

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Amount strands (wire)                           | 42                                                                     |
| Diameter of single wires                        | 0,1 mm                                                                 |
| Conductor crosssection (wire)                   | 0,34 mm²                                                               |
| Material conductor wire                         | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Conductor type (wire)                           | Classe di cavetti 6                                                    |
| Corsa (c. portacavo)                            | 5 m @ 25 °C   Orizzontale                                              |
| Material wire insulation (Data)                 | TPE-E                                                                  |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,8 mm                                                                 |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                  |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 ± 5 Shore D                                                         |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | Privo di piombo, Privo di cadmio, Privo di CFC, privo di alogeni       |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                      |
| Amount strands wire (Data)                      | 42                                                                     |
| Diameter of single wires (Data)                 | 0,15 mm                                                                |
| Conductor crosssection wire (Data)              | 0,75 mm²                                                               |
| Material conductor wire (Data)                  | Cavetto in rame, nudo                                                  |
| Wire conductor type (Data)                      | Classe di cavetti 6                                                    |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)      | 300 V                                                                  |
| Max. rated voltage (conductor - ground)         | 300 V                                                                  |
| Capacità di corrente (standard)                 | a norme DIN VDE 0298-4                                                 |
| Capacità di corrente min filo                   | 4 A                                                                    |
| Capacità di corrente min filo (dati)            | 12 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire        | 57 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Electrical resistance coating wire (Data)       | 26 Ω/km @ 20 °C                                                        |
| Tensione alternata continuativa (filo - filo)   | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Tensione alternata continuativa (filo - guaina) | 2 kV @ 60 s                                                            |
| Temperatura di esercizio min (fissa)            | -40 °C                                                                 |
| Temperatura di esercizio max (fissa)            | 80 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio min (variabile)        | -5 °C                                                                  |
| Temperatura di esercizio max (variabile)        | 80 °C                                                                  |
| Resistenza al fuoco                             | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                    |
| chemical resistance                             | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Resistenza alla benzina                         | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione                    |
| Oil resistance                                  | Buona, da controllare in funzione dell'applicazione   DIN EN 60811-404 |
| Raggio di piegatura (installazione)             | x Outer diameter                                                       |
| raggio di curvatura (fisso)                     | 7,5 x Outer diameter                                                   |
| Raggio di curvatura (mobile)                    | 10 x Outer diameter                                                    |
| Velocità (c. portacavo)                         | 5 Mio. @ 25 °C                                                         |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Tipo di collegamento 2   |                |
| Family construction form | free cable end |
| N. di poli               | 10             |
| Family construction form | M8             |
| Gender                   | female         |
| Colore portacontatti     | nero           |
| Codifica                 | A              |
| N. di poli               | 4              |
| PIN 1                    | +              |
| PIN 2                    | S 2            |
| PIN 3                    | -              |
| PIN 4                    | S 1            |