

Exact12 8xM12 5 poli

connessione - morsetti estraibili sul retro

5 poli  
Attacco orizzontale  
Morsetti a molla  
con LED per segnali PNP digitali 24 V DC  
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli  
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.  
Guarnizione piatta inclusa

Link al prodotto

Immagine



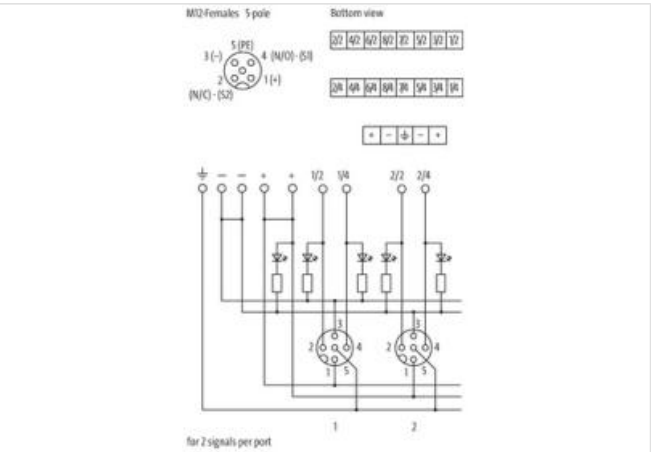


Immagine rappresentativa

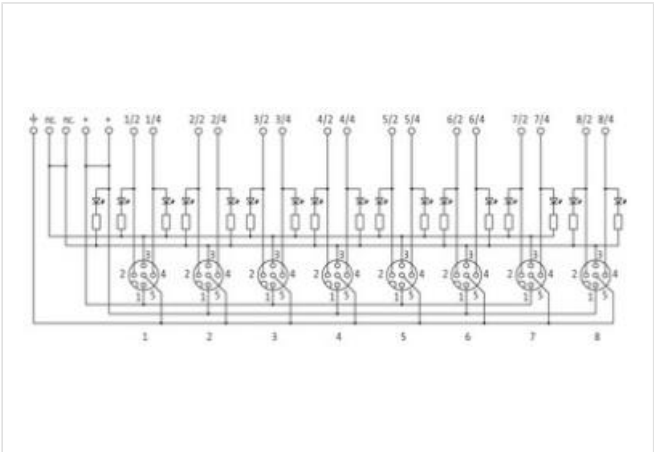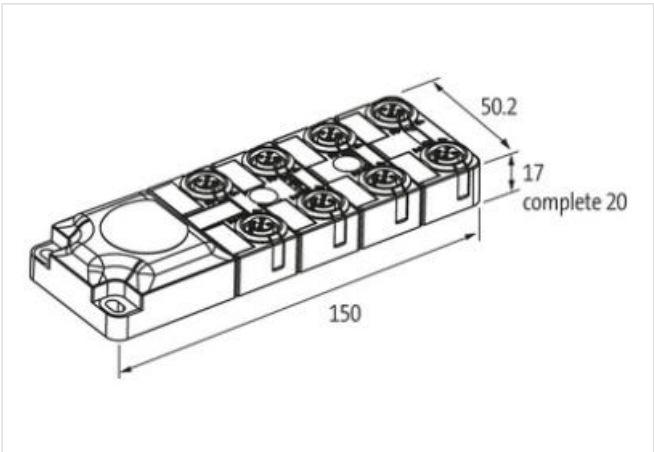

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27143423 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0                 | 27279219      |
| ECLASS-8.0                 | 27279219      |
| ECLASS-9.0                 | 27440108      |
| ECLASS-10.1                | 27440111      |
| ECLASS-11.1                | 27440111      |
| ECLASS-12.0                | 27440111      |
| ETIM-5.0                   | EC002585      |
| GTIN                       | 4048879311823 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85369010      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Tensione di esercizio CC                                      | 24 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max                | 4 A  |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente singola max | 8 A  |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente doppia max  | 16 A |

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
|------------------------------------|------------|

**Protezione dei dispositivi | Fluidi**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
|------------------|----------------------------|

**Dati meccanici | Dati del materiale**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale custodia | Plastica |
|--------------------|----------|

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 70 °C  |

**Tipo di collegamento 2**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | Cap    |
| N. di poli               | 21     |
| Family construction form | M12    |
| Gender                   | female |
| Colore portacontatti     | nero   |
| Codifica                 | A      |
| N. di poli               | 5      |
| PIN 1                    | +      |
| PIN 2                    | NC S 2 |
| PIN 3                    | -      |
| PIN 4                    | NO S 1 |
| PIN 5                    | PE     |