

NEC Class 2 Splitter

Mico67 4.2 CL2

MICO67 4.2 CL2
4 × M12, con codifica A NEC CL2, (2 A)
Tensione IN e indirizzamento tramite M12, con codifica L (16 A)
24 V/16 A
24 V/2 A
Porta LED diagnosi
Limitazione a 2 A delle 4 prese di tensione (M12, con codifica A)

[Link al prodotto](#)

Immagine


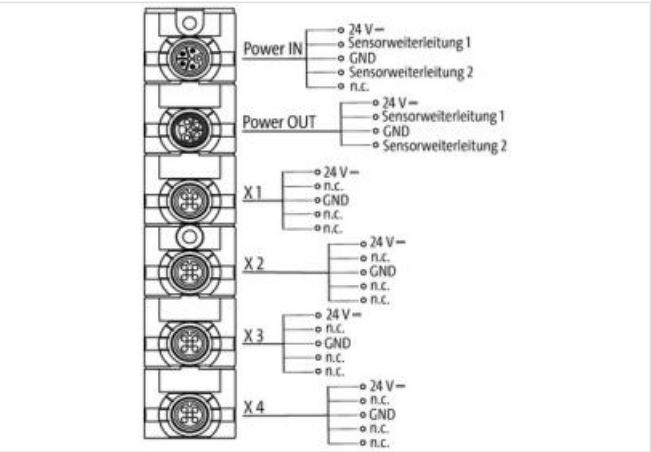


Immagine rappresentativa

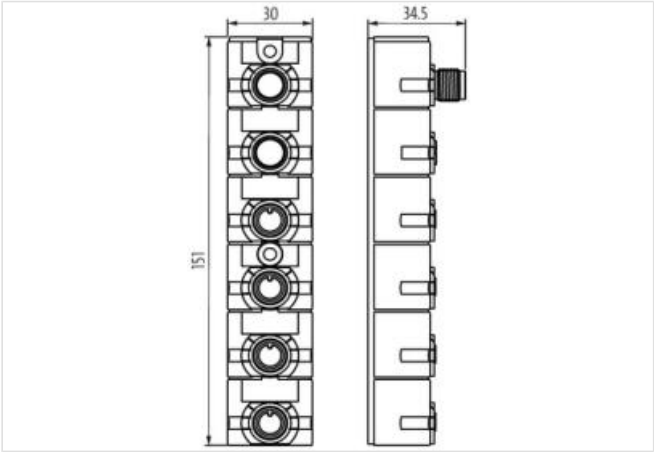

dati commerciali	
ECLASS-11.1	27371802
GTIN	4048879852272
Lotto minimo ordinabile	1

Numero di tariffa doganale 85363010

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	45 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C