

## Mico Pro Power

IN: 24 V DC / 40A, 16mm<sup>2</sup>

Mico Pro® PM 24 V DC/40 A

Piastra di copertura inclusa (heavy duty)

Carico d'urto

1/2 sin 40 g, 11 ms

Configura il tuo Mico Pro® online:

[START](#)

### Link al prodotto

#### Immagine

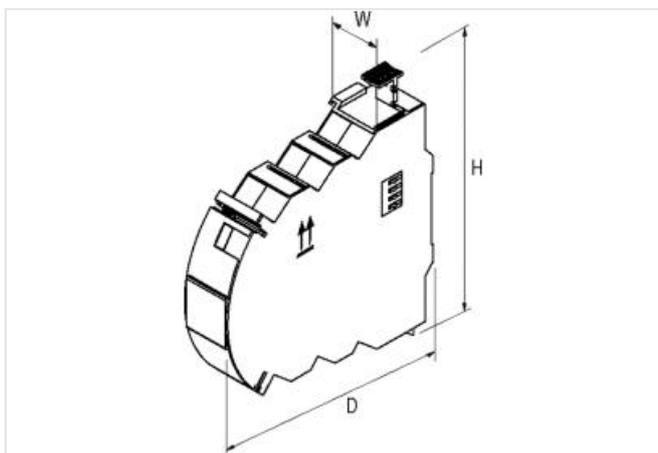


Immagine rappresentativa



#### dati commerciali

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371802 |
| ECLASS-6.1 | 27371890 |
| ECLASS-7.0 | 27371890 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0                 | 27371890      |
| ECLASS-9.0                 | 27371802      |
| ECLASS-10.1                | 27371802      |
| ECLASS-11.1                | 27371802      |
| ECLASS-12.0                | 27371802      |
| ETIM-5.0                   | EC001440      |
| GTIN                       | 4048879552080 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85363030      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Corrente cumulativa max | 40 A |
|-------------------------|------|

**Dati elettrici | Ingresso**

|  |        |
|--|--------|
| Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High min | 9 V    |
| Tensione di ingresso CTRL ingressi di controllo High max | 30 V   |
| Segnale CTRL   | ON/OFF |
| Tensione di entrata 1 CC                                 | 12 V   |
| Tensione di entrata 2 CC                                 | 24 V   |
| Tensione di entrata CC min                               | 9 V    |
| Tensione di entrata CC max                               | 30 V   |
| Tensione di ingresso ON ingressi di controllo min        | 9 V    |
| Tensione di ingresso ON ingressi di controllo max        | 30 V   |
| Lunghezza di impulso ON ingressi di controllo High min   | 120 ms |
| Corrente cumulativa set di ponticelli max                | 40 A   |

**Dati elettrici | Uscita**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Tensione di commutazione CA max | 30 V |
| Tensione di commutazione CC max | 30 V |

**Dati tecnici | Installazione**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Sezione di collegamento fisso min  | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento fisso max  | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Sezione di collegamento mobile min | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento mobile max | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Numero AWG fisso min               | 4                    |
| Numero AWG fisso max               | 20                   |
| Numero AWG mobile min              | 4                    |
| Numero AWG mobile max              | 20                   |

**Installazione | Collegamento**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Connessione | Sistema di ponticellamento |
|-------------|----------------------------|

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Protezione dei dispositivi | Meccanica**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Resistenza agli urti (EN CEI 60068-2-27) | 40 g, 11 ms 1/2 sin |
|--|---------------------|

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, (EN 60715) |
| Altezza                    | 130 mm                     |
| Larghezza                  | 24 mm                      |
| Profondità                 | 114 mm                     |

| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                     |
|---|---------------------|
| Temperatura di esercizio min            | -25 °C              |
| Temperatura di esercizio max            | 55 °C               |
| Temperatura di stoccaggio min           | -40 °C              |
| Temperatura di stoccaggio max           | 80 °C               |
| Connection type 7                       |                     |
| Family construction form                | Bridging Contact    |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | nero                |
| N. di poli                              | 1                   |
| PIN 1                                   | UB In + 24 V DC     |
| Family construction form                | Bridging Contact    |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | nero                |
| N. di poli                              | 1                   |
| PIN 1                                   | 0 V                 |
| Family construction form                | Bridging Contact    |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | nero                |
| N. di poli                              | 4                   |
| PIN 1                                   | On                  |
| PIN 2                                   | Ctrl                |
| PIN 3                                   | Alarm               |
| PIN 4                                   | 0.9                 |
| Family construction form                | Bridging Contact    |
| Gender                                  | male                |
| Colore portacontatti                    | nero                |
| N. di poli                              | 4                   |
| PIN 1                                   | On                  |
| PIN 2                                   | Ctrl                |
| PIN 3                                   | Alarm               |
| PIN 4                                   | 0.9                 |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK |
| Family construction form                | morsetto            |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | verde               |
| N. di poli                              | 2                   |
| PIN 1                                   | 13 Alarm            |
| PIN 2                                   | 14 Alarm            |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK |
| Family construction form                | morsetto            |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | verde               |
| N. di poli                              | 2                   |
| PIN 1                                   | 23 90%              |
| PIN 2                                   | 24 90%              |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK |
| Family construction form                | morsetto            |
| Gender                                  | female              |
| Colore portacontatti                    | verde               |
| N. di poli                              | 2                   |
| PIN 1                                   | Ctrl                |
| PIN 2                                   | On                  |