

SRC 4/240 VAC

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Sprecher + Schuh, SP 4

230 V AC/DC

RC

Autres connexions et tensions sur demande.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


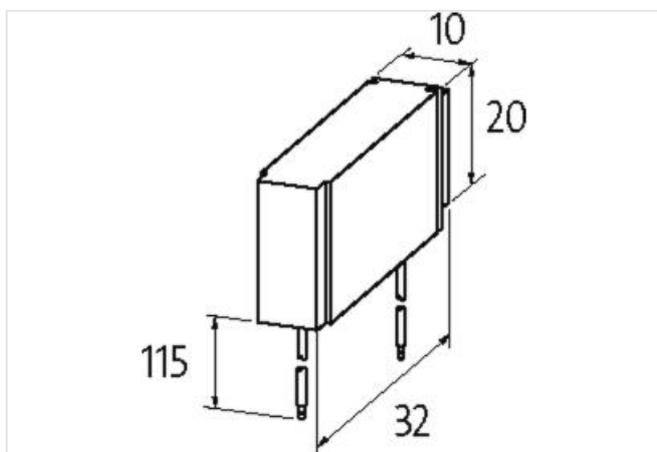


Photo non contractuelle

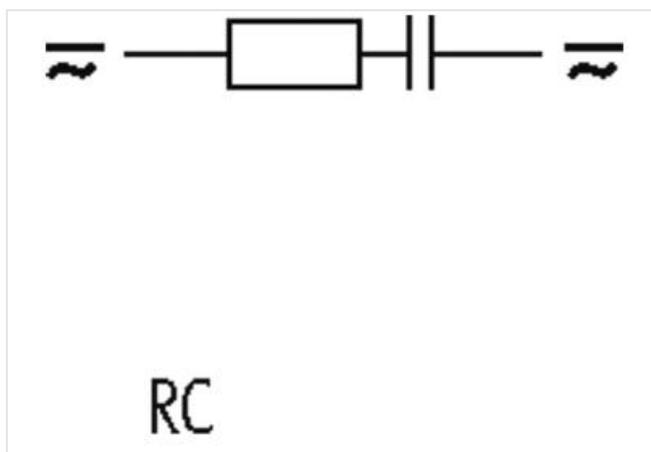

données commerciales

| | |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| GTIN | 4048879020060 |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Unité de conditionnement | 1 |

Compatibilité | Compatible avec

| | |
|----------------------------|-------|
| Contacteurs correspondants | 100-M |
|----------------------------|-------|

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin. Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024

| | |
|-----------------------|---------|
| Facteur d'atténuation | 1.5x UN |
|-----------------------|---------|

Caractéristiques électriques | Entrée

| | |
|--------------------------|-------|
| Tension d'entrée CA min. | 110 V |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Tension d'entrée CA max. | 250 V |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Tension d'entrée CC min. | 110 V |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Tension d'entrée CC max. | 250 V |
|--------------------------|-------|

Installation | Raccordement

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Connexion information | fils de raccordement souples |
|-----------------------|------------------------------|

Protection des appareils | Milieux

| | |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

Données mécaniques | Données du matériau

| | |
|--|-----|
| Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
|--|-----|

| | |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

Données mécaniques | Données de montage

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 20 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 10 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 32 mm |
|------------|-------|

Caractéristiques environnementales | Climatique

| | |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
|-----------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Température de service max. | 70 °C |
|-----------------------------|-------|