

RC-S01/48-127 V

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Klöckner Moeller /

48 V AC/DC
110 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


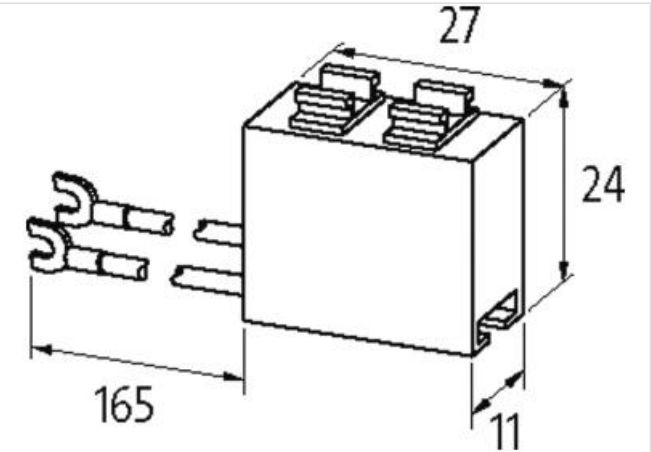


Photo non contractuelle

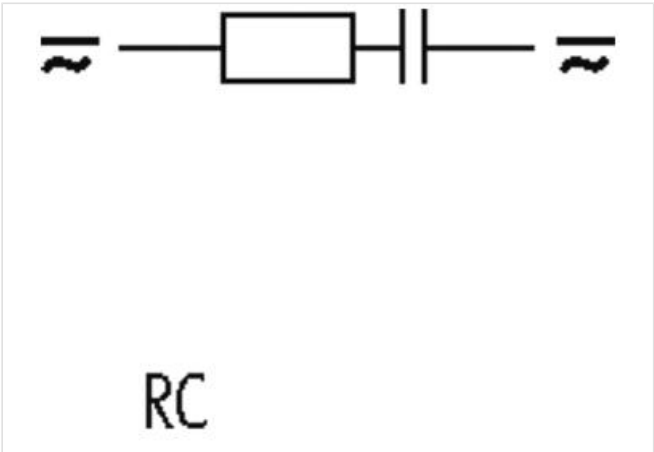

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019798
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Compatibilité Compatible avec	
Contacteurs correspondants	3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Facteur d'atténuation	1.5× UN
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	48 V
Tension d'entrée CA max.	127 V
Tension d'entrée CC min.	48 V
Tension d'entrée CC max.	127 V
Installation Raccordement	
Connexion information	cosse à fourche autoblocante
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	11 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	24 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C