

RC-S01/240-400 V

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Klöckner Moeller /

230 V AC/DC  
400 V AC/DC  
RC  
Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


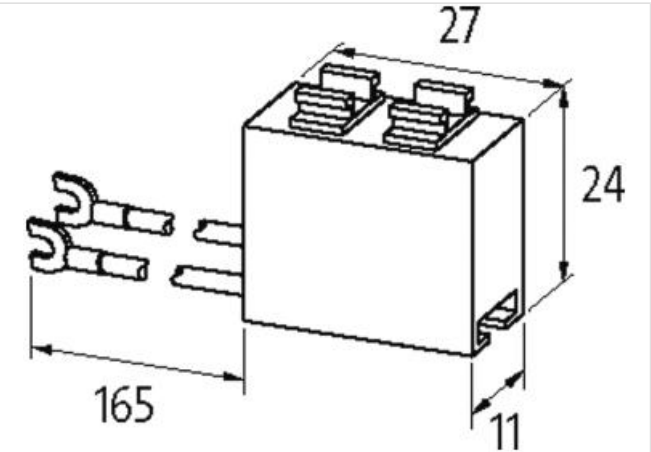


Photo non contractuelle

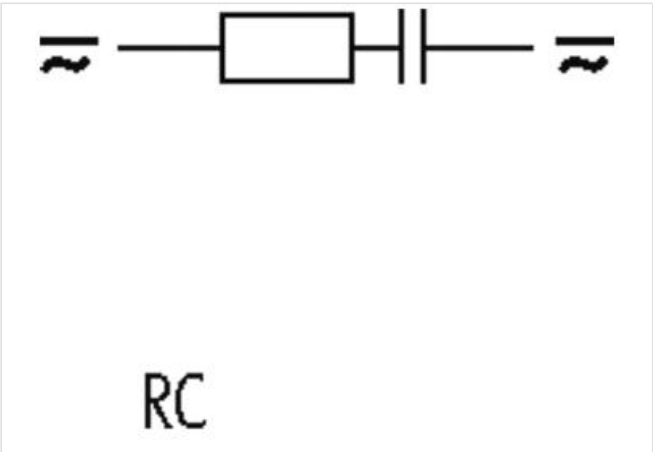

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC002498 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879019774 |
|------|---------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
|--------------------------|----------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unité de conditionnement | 1 |
|--------------------------|---|

**Compatibilité | Compatible avec**

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Contacteurs correspondants | 3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44 |
|----------------------------|---------------------------------------------|

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Facteur d'atténuation | 1.5× UN |
|-----------------------|---------|

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tension d'entrée CA min. | 240 V |
|--------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tension d'entrée CA max. | 400 V |
|--------------------------|-------|

**Installation | Raccordement**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Connection information | cosse à fourche autoblocante |
|------------------------|------------------------------|

**Protection des appareils | Milieux**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
|----------------------------------------|-----|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

**Données mécaniques | Données de montage**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 11 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 27 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 24 mm |
|------------|-------|

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Température de service max. | 70 °C |
|-----------------------------|-------|