

HRC 3/047-575 K

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, HRC 3 K, 3 X 575 V AC, 7,5 kW

3× 575 V AC

RC

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration


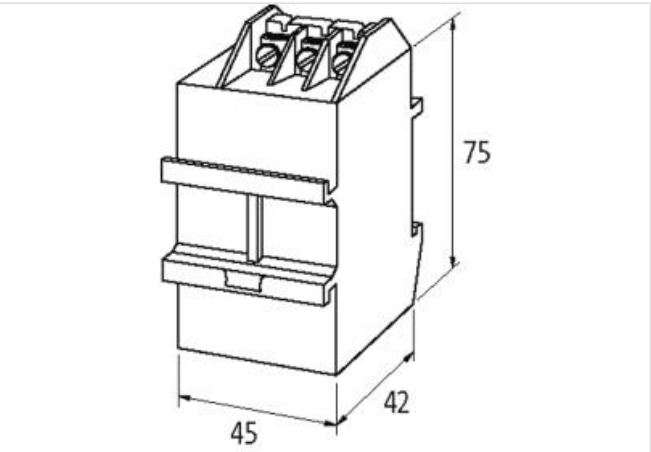


Photo non contractuelle

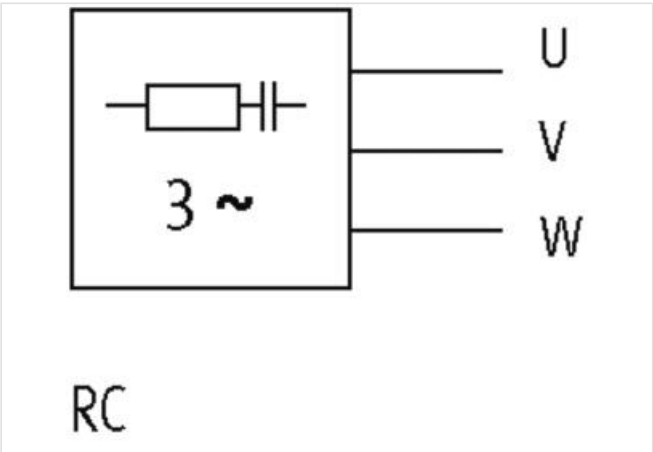

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019606
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	575 V
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min., unifilaire	0,75 mm ²
Section de raccordement max., unifilaire	2,5 mm ²
Installation Raccordement	
Connection information	borne
Family construction form	M4
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	3
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	42 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C