

HRC 3/10-6

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, HRC 3, 3 X 400 V AC, 20 kW

3× 400 V AC

RC mono

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration


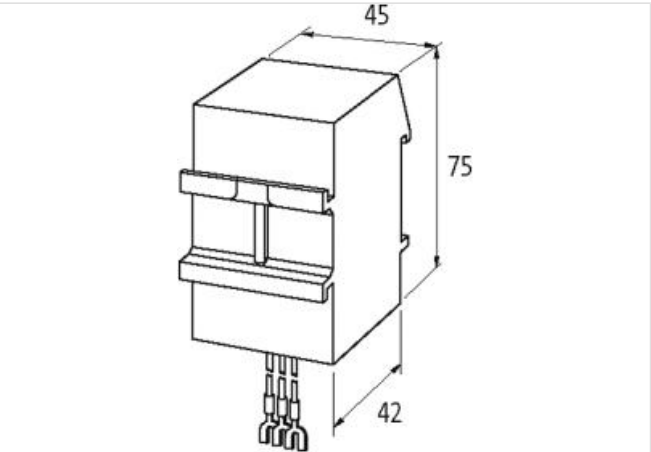


Photo non contractuelle

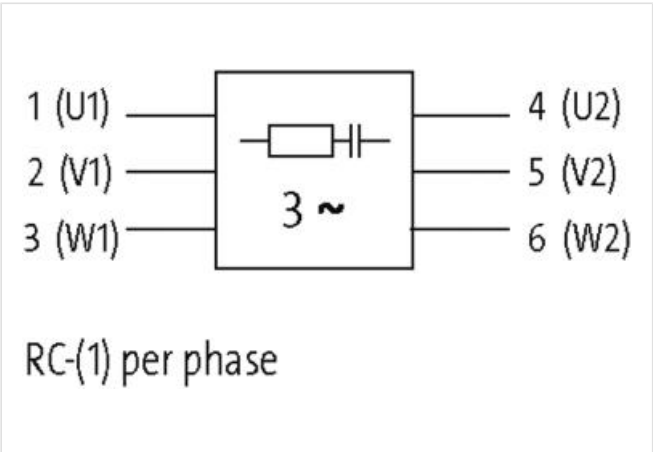

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
|-------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM-5.0 | EC000197 |
|----------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879019583 |
|------|---------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
|--------------------------|----------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unité de conditionnement | 1 |
|--------------------------|---|

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tension d'entrée CA | 400 V |
|---------------------|-------|

**Caractéristiques techniques | Installation**

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|

**Installation | Raccordement**

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Connection information | Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 |
|------------------------|------------------------------------------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Longueur des brins | 250 mm |
|--------------------|--------|

**Protection des appareils | Milieux**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
|----------------------------------------|-----|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
|------------------|-----------|

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Matériau masse de scellement | Scellement à 2 composants |
|------------------------------|---------------------------|

**Données mécaniques | Données de montage**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 75 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 42 mm |
|------------|-------|

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
|-----------------------------|--------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Température de service max. | 60 °C |
|-----------------------------|-------|