

RC 3 R - 7,5 kW - PG9

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 R - PG9, 3 X 400 V AC

3× 400 V AC  
VDR  
M6 isolé  
PG9

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration


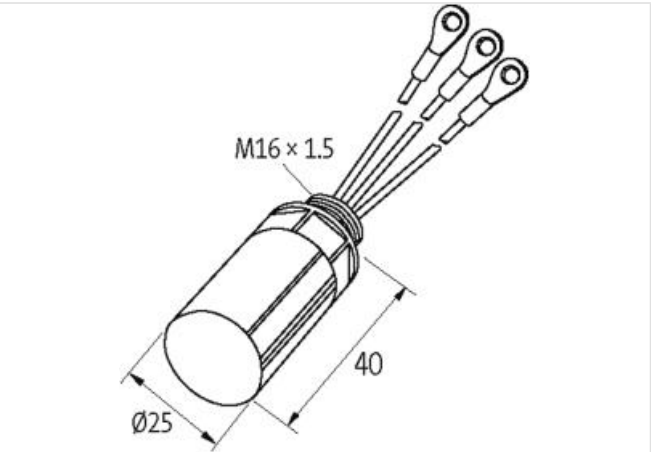


Photo non contractuelle

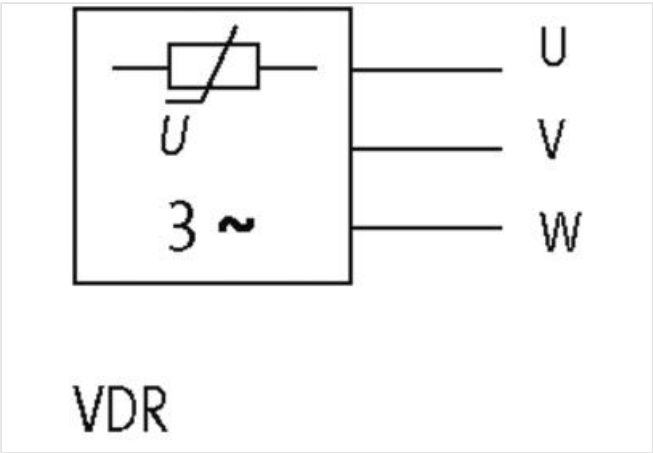

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0               | 27371013      |
| ECLASS-10.1              | 27371013      |
| ECLASS-11.1              | 27371013      |
| ECLASS-12.0              | 27371013      |
| ETIM-5.0                 | EC000197      |
| GTIN                     | 4048879019309 |
| Numéro du tarif douanier | 85363010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Fréquence du réseau | 10 ... 400 Hz |
|---------------------|---------------|

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tension d'entrée CA | 400 V |
|---------------------|-------|

**Caractéristiques techniques | Installation**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Section de raccordement max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|---------------------|

**Installation | Raccordement**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Connection information | Brins   |
| Longueur des brins     | 100 mm  |
| Cosse pour câble ronde | M6isolé |

**Protection des appareils | Milieux**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0                       |
| Matériau boîtier                       | Plastique                 |
| Matériau masse de scellement           | Scellement à 2 composants |

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Mode de fixation           | enfiché          |
| Suitable for mounting type | Motorklemmkasten |
| Hauteur                    | 25 mm            |
| Largeur                    | 25 mm            |
| Profondeur                 | 40 mm            |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C  |