

RC 3 RG-400/10-M20x1,5

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 RG filetage pas métrique

3× 400 V AC

VDR

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration

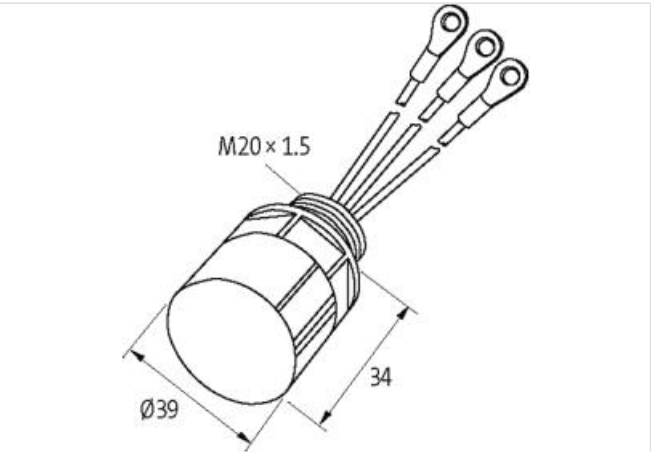


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
-------------	----------

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC000197
----------	----------

GTIN	4048879019132
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85363010
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	400 V
---------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	1 mm ²
------------------------------	-------------------

Installation | Raccordement

Connection information	Brins
------------------------	-------

Longueur des brins	150 mm
--------------------	--------

Cosse pour câble ronde	M6Isolé
------------------------	---------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
--	-----

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants
------------------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	enfiché
------------------	---------

Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
----------------------------	------------------

Hauteur	39 mm
---------	-------

Largeur	39 mm
---------	-------

Profondeur	44 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------