

RC 3 R - 690 / 7,5kW - M16x1,5

Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 R - M16x1,5, 3 X 690 V

3× 690 V AC

VDR

Section des conducteurs 1.5 mm²

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


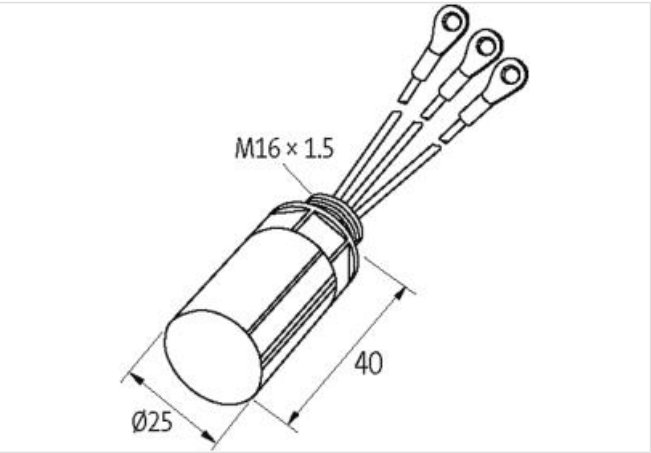


Photo non contractuelle

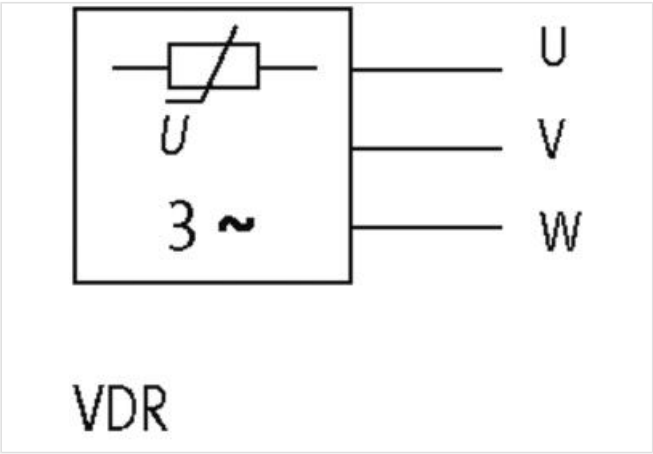

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879018890
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	10 ... 400 Hz
---------------------	---------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA	690 V
---------------------	-------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	0,5 mm ²
------------------------------	---------------------

Installation | Raccordement

Connection information	Brins
Longueur des brins	100 mm
Cosse pour câble ronde	M6Isolé

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	enfiché
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Hauteur	25 mm
Largeur	25 mm
Profondeur	40 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C