

Motorentstörmodul zum Anschluß an Siemenschaltgerät S00

RC, Stern, 3x575 VAC, 7,5 kW

3× 575 V AC

RC

Modules d’antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

[Lien vers le produit](#)

Illustration

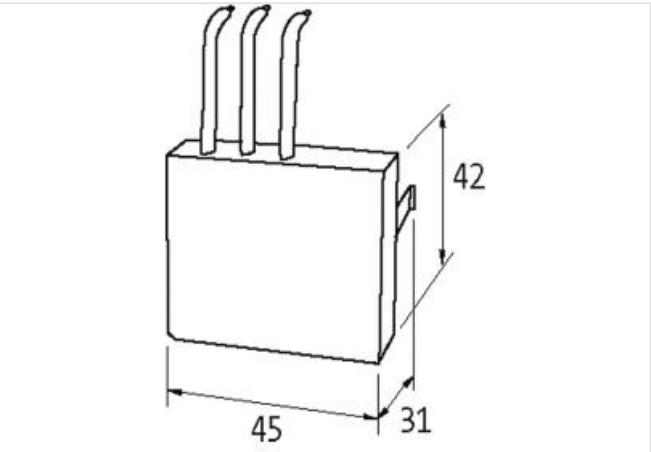


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879412742
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	575 V
Installation Raccordement	
Connection information	Fils de raccordement
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 mit Federzuganschluss
Hauteur	42 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	31 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C