

LG-3 TF/240

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, 3 TF / L-3 TF

24...240 V DC

Varistor + Diode

Autres connexions et tensions sur demande.

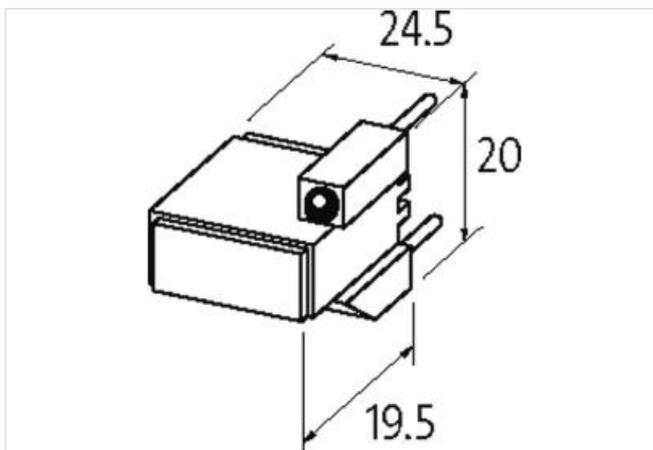
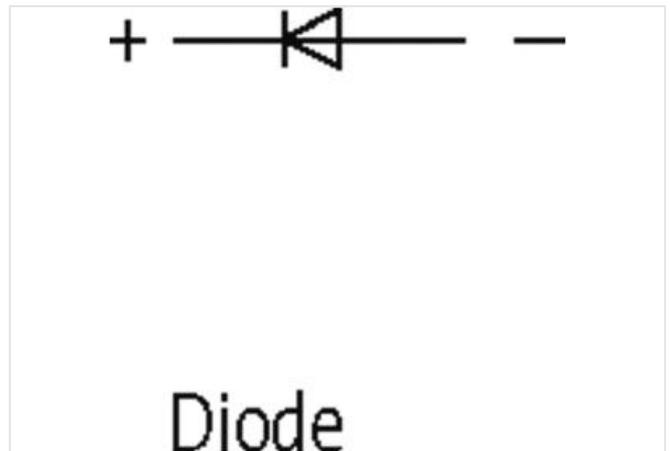
[Lien vers le produit](#)
Illustration


Photo non contractuelle


données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01.05.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018579
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Compatibilité Compatible avec	
Contacteurs correspondants	3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Facteur d'atténuation	1.5x UN
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CC min.	24 V
Tension d'entrée CC max.	240 V
Installation Raccordement	
Connexion information	Contact à enficher
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	19,5 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	24,5 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C