

H-VG 1/24

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Fanal / Siemens /

24 V AC/DC

VDR

Autres connexions et tensions sur demande.

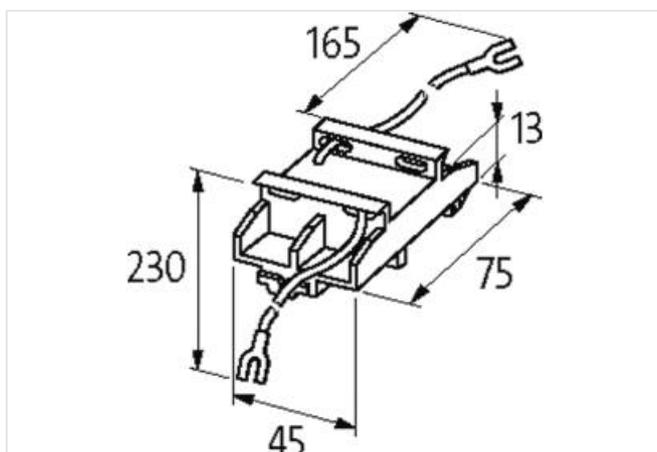
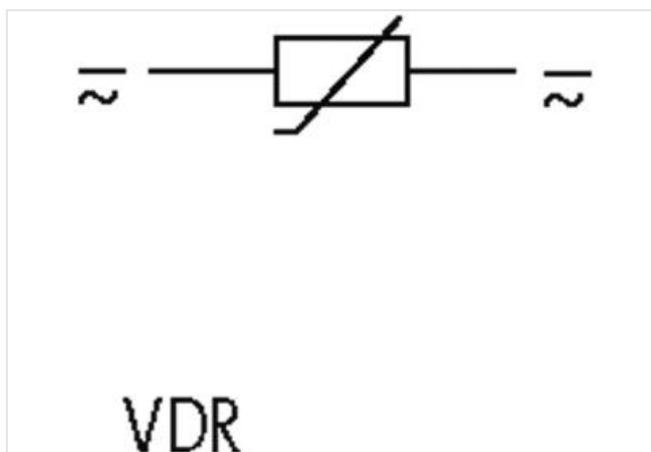
[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018371
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	universel
----------------------------	-----------

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5x UN
Puissance de maintien max.	50 W

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	12 V
Tension d'entrée CA max.	30 V
Tension d'entrée CC min.	12 V
Tension d'entrée CC max.	30 V

Installation | Raccordement

Connexion information	cosse à fourche autoblocante
-----------------------	------------------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	13 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C