

VG-BC 6/24

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, ABB, BC, 24 V, AC/DC

24 V AC/DC

VDR

Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

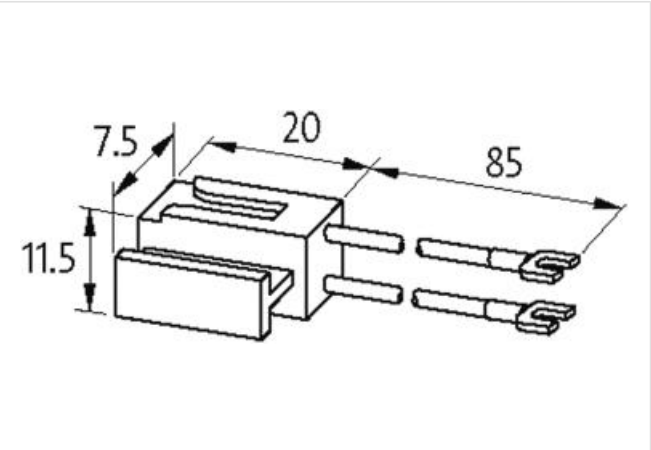


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018067
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1
Compatibilité Compatible avec	
Contacteurs correspondants	B 6, BC 6, KC 6, VB 6
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Facteur d'atténuation	1.5x UN
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA min.	0 V
Tension d'entrée CA max.	30 V
Tension d'entrée CC min.	0 V
Tension d'entrée CC max.	30 V
Installation Raccordement	
Connexion information	cosse à fourche autoblocante
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	20 mm
Largeur	11,5 mm
Profondeur	7,5 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C