

SVG 4/240 VAC/DC

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Sprecher + Schuh, SP 4

230 V AC/DC

VDR

Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


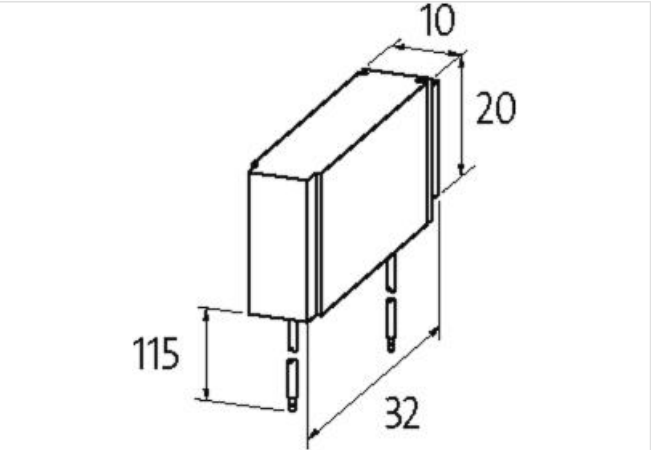


Photo non contractuelle

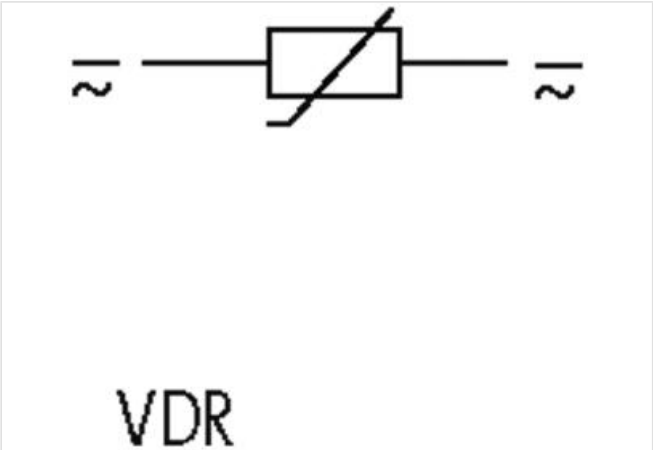

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
GTIN	4048879292894
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants 100-M

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.04.2024
Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

Facteur d'atténuation	1.5x UN
-----------------------	---------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	110 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CA max.	250 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CC min.	110 V
--------------------------	-------

Tension d'entrée CC max.	250 V
--------------------------	-------

Installation | Raccordement

Connection information	fils de raccordement souples
------------------------	------------------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
--	-----

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	20 mm
---------	-------

Largeur	10 mm
---------	-------

Profondeur	32 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------