

VG-U3

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Klöckner Moeller /

230 V AC/DC

VDR

Autres connexions et tensions sur demande.

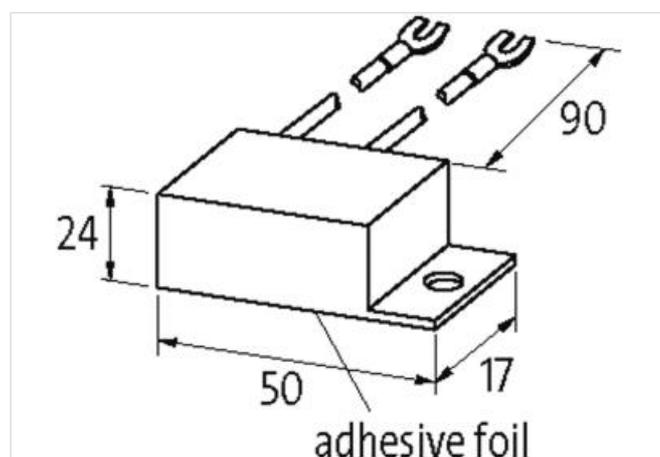
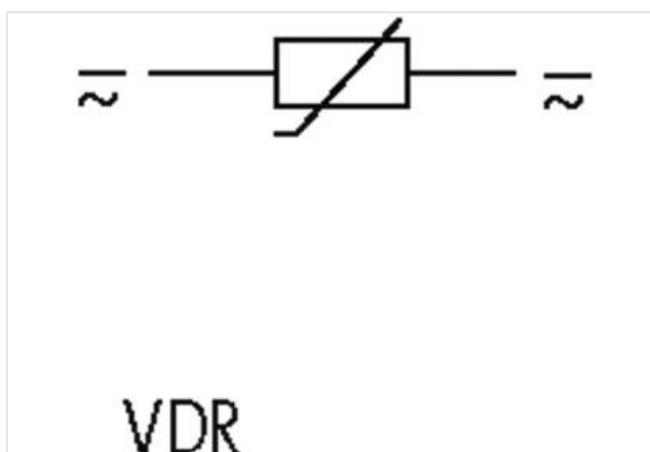
[Lien vers le produit](#)
Illustration


Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017237
Numéro du tarif douanier	85363010

Unité de conditionnement 1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants 3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation 1.5x UN

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min. 110 V

Tension d'entrée CA max. 253 V

Tension d'entrée CC min. 110 V

Tension d'entrée CC max. 253 V

Installation | Raccordement

Connection information cosse à fourche autoblocante

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance Difficilement inflammable

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) V-0

Matériau boîtier Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur 24 mm

Largeur 50 mm

Profondeur 17 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 70 °C