

MUW +/- 10V

Interface intelligente, convertisseur analogique tension-tension MUW

[Lien vers le produit](#)

Illustration

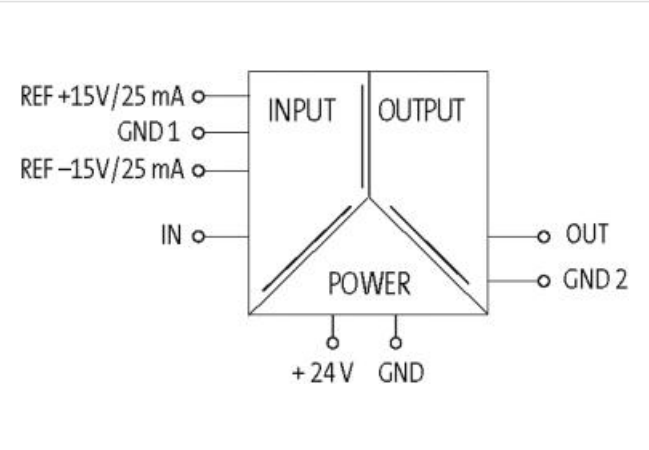


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028493
Numéro du tarif douanier	85437090
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Précision (de la valeur finale)	1 %
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	27,6 V
Courant de service max.	200 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Charge max.	400 Ω
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Fréquence de transmission max.	1000 Hz
Protection des appareils Électrique	
Tension de choc assignée	1,5 kV
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	102 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	

Température de service min.	0 °C
Température de service max.	50 °C