

AMMDS 10-44/2

Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor commuté par le plus, 10...53

Transistor 2 A
24 V DC
avec pontet (-) commun
Bornes doubles (circuit de sortie)

Lien vers le produit

Illustration


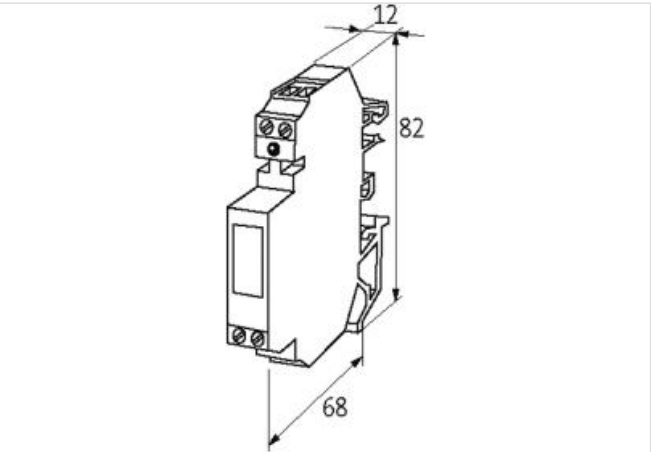


Photo non contractuelle

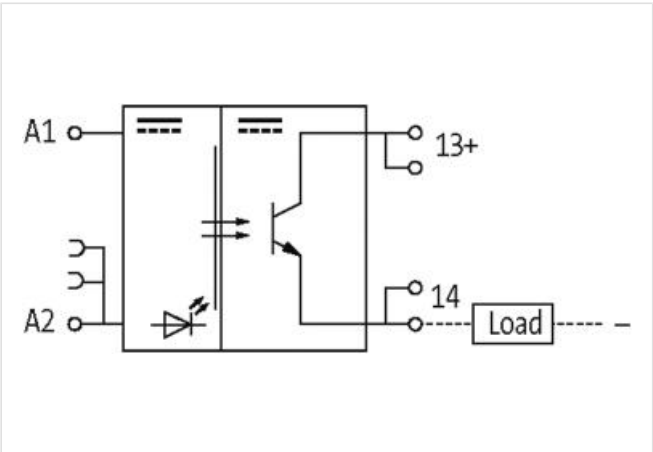

Informations générales relatives au produit

Scope of delivery Cavalier (Art-No. 90960)

données commerciales

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604

ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027991
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	3 V
Tension d'entrée CC min.	10 V
Tension d'entrée CC max.	53 V
Courant d'entrée	6 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Protection anti courts-circuits	oui
Retard à l'arrêt max.	15 ms
Retard à l'enclenchement max.	5 ms
Courant de repos OFF max.	0,3 mA
Fréquence de commutation inductive max.	1 Hz
Fréquence de commutation ohmique max.	10 Hz
Tension de commutation CC min.	4 V
Tension de commutation CC max.	35 V
Courant de commutation min.	10 mA
Courant de commutation max.	2 A
Chute de tension CC max.	0,5 V

Diagnostics

Indicateur d'état à LED	rouge
-------------------------	-------

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée	2,5 kV
--------------------------	--------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	12 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	64 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Type de connexion 3

Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Output
Type de connexion 3	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne

Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	+ A 2
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	13
PIN 2	13
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	14
PIN 2	14