

AMIS/10-44/2

Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor résistant aux courts-circuits

Transistor 1.2 A
24 V DC

Lien vers le produit

Illustration

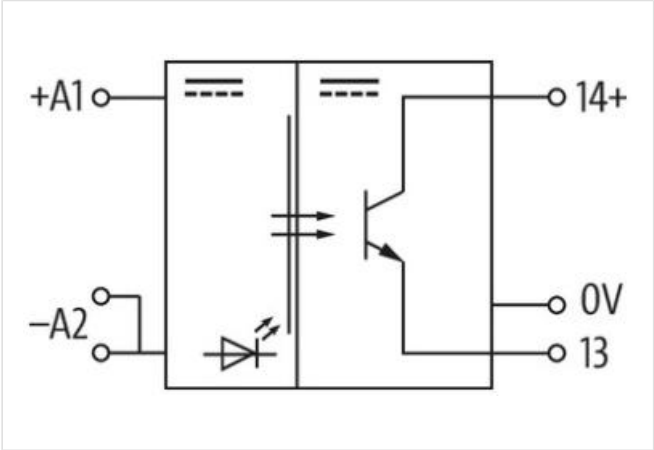


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027830
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée OFF CC min.	0 V
Tension d'entrée OFF CC max.	3 V
Tension d'entrée CC min.	10 V
Tension d'entrée CC max.	53 V
Courant d'entrée	8 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Courant de repos OFF max.	0,3 mA
Tension de commutation CC min.	4,5 V
Tension de commutation CC max.	53 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	rouge
Protection des appareils Électrique	
Tension d'isolement assignée	3750 V
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	65 mm
Largeur	17 mm
Profondeur	74 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C