

RM-21/24V AC/DC KL.B

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 2 relais à 1 contact

2 relais; 1 contact inverseur chacun
8 A
24 V DC
Bornes à vis

Lien vers le produit

Illustration


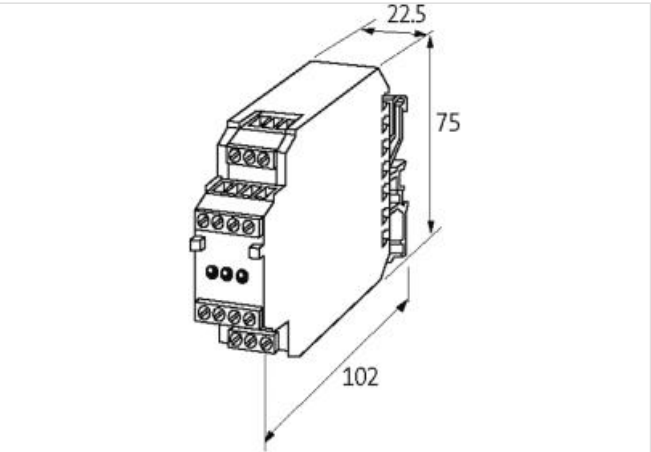


Photo non contractuelle

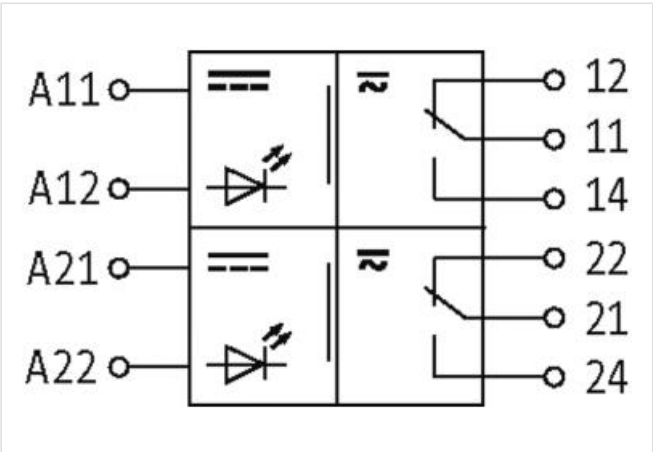

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879027595

Numéro du tarif douanier 85364900

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 24 V

Tension d'entrée CA min. 19,2 V

Tension d'entrée CA max. 30 V

Tension d'entrée CC 24 V

Tension d'entrée CC min. 19,2 V

Tension d'entrée CC max. 30 V

Courant d'entrée 10 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V

Additional condition switching frequency with load

Fréquence de commutation max. 0,1 Hz

Puissance de coupure CA max. 1250 VA

Puissance de coupure CC max. 240 W

Tension de commutation CA max. 250 V

Tension de commutation CC max. 250 V

Courant de commutation CC 100 mA

Courant de commutation max. 8 A

Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 8 A (24/110/230 V AC)

Diagnostics

Indicateur d'état à LED rouge

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie En fonction de la charge

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée 4 kV

Durée de vie électrique 20000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique 20000000 Cycles

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max. 10 ms

Temps de réponse max. 10 ms

Temps de rebondissement max. 2 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact Ag Sn O2

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)

Hauteur 75 mm

Largeur 22,5 mm

Profondeur 102 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 50 °C

Type de connexion 3

Type de connexion 1 X1

Type de connexion 2 X2

Type de connexion 3 X3

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 4

PIN 1 A 22

PIN 2 A 21

PIN 3 A 12

PIN 4 A 11

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 4

PIN 1 11

PIN 2 14

PIN 3 12

Type de raccordement Bornes à vis SK

Family construction form borne

Gender female

Couleur support de contact vert

Nombre de pôles 3

PIN 1 22

PIN 2 21

PIN 3 24