

RMME 11/24 AC/DC

Module-relais, 24 V AC/DC, relais d'entrée, 1 contact fermeture, mini

1 relais; 1 contact NO
1 A
24 V AC/DC
Bornes à vis

[Lien vers le produit](#)

Illustration


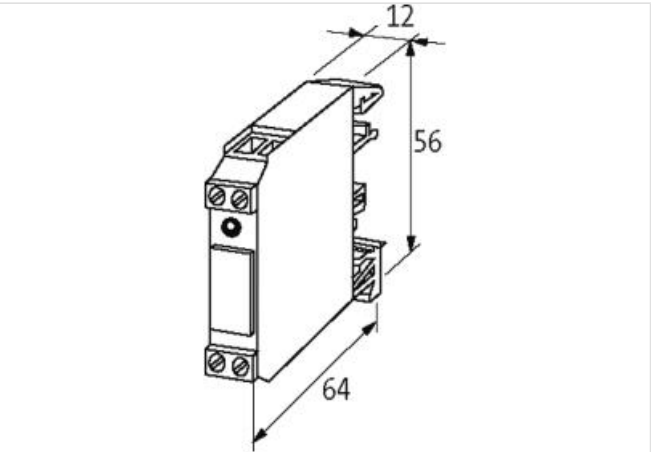


Photo non contractuelle

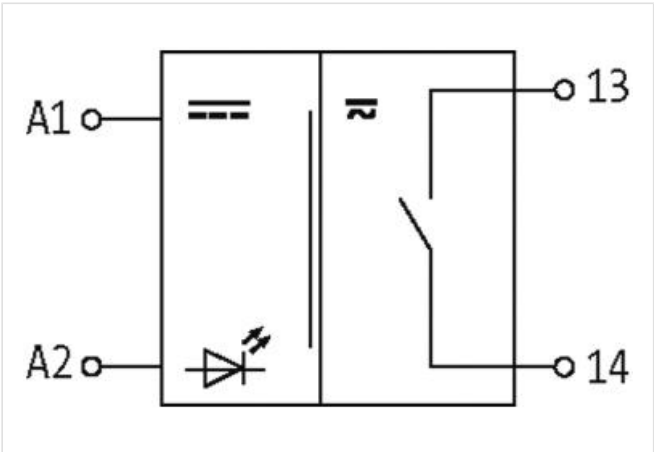

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1 27371601

ECLASS-12.0 27371601

ETIM-5.0 EC001437

GTIN 4048879027465

Numéro du tarif douanier 85364900

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA 24 V

Tension d'entrée CA min. 19,2 V

Tension d'entrée CA max. 30 V

Tension d'entrée CC 24 V

Tension d'entrée CC min. 19,2 V

Tension d'entrée CC max. 30 V

Courant d'entrée 6 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V

Fréquence de commutation max. 15 Hz

Puissance de coupure CA max. 60 VA

Puissance de coupure CC max. 30 W

Tension de commutation CA max. 125 V

Tension de commutation CC max. 125 V

Courant de commutation CC 1 mA

Courant de commutation max. 1 A

Pouvoir de coupure CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0,5 A (125 V AC)

Diagnostics

Indicateur d'état à LED jaune

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie En fonction de la charge

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée 1,5 kV

Durée de vie électrique 100000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique 100000000 Cycles

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de descente max. 10 ms

Temps de réponse max. 10 ms

Temps de rebondissement max. 1 ms

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact Pd Ni-Au Rh

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)

Hauteur 56 mm

Largeur 12 mm

Profondeur 65 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 60 °C

Type de connexion 4	
Type de connexion 1	X1
Type de connexion 2	X2
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	14
PIN 2	13
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2