

PKB 1

Module d'interface passif, bloc à bornes de potentiel, 4 X 22, 250 V

4× 22 pôles
15 A chaque barre bus
Bornes enfichables à vis

[Lien vers le produit](#)

Illustration



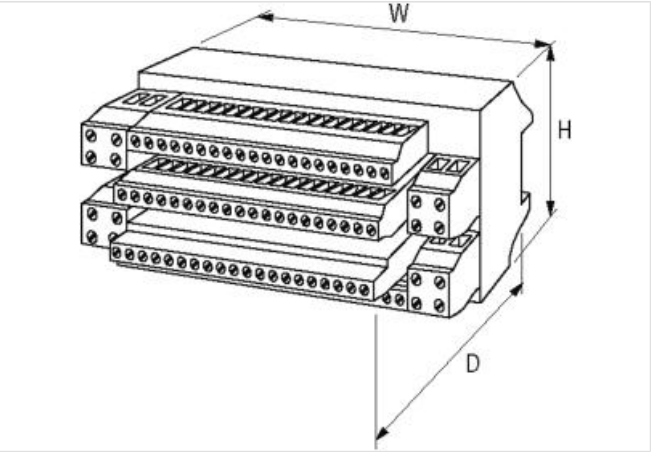


Photo non contractuelle

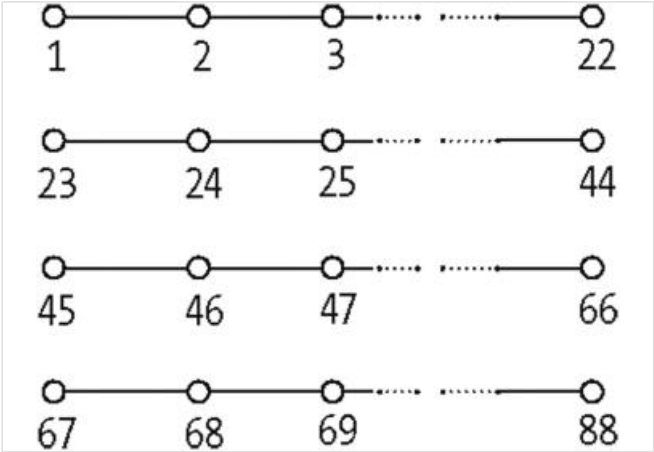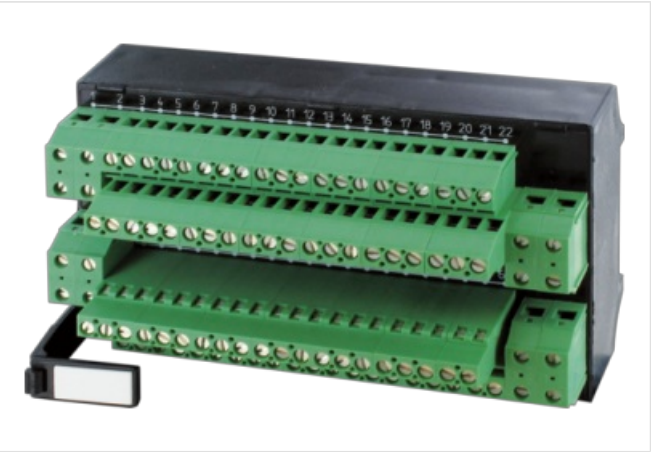

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152

ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026062
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	250 V
Total current per potential rail max.	15 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max., unifilaire	4 mm²
Installation Raccordement	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Protection des appareils Électrique	
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	II
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	63 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	48 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C