

Convertisseur AS-i 2x câble plat vers 7/8" femelle

Convertisseur AS-i 2x câble plat vers 7/8" femelle, Technique

MASI67 Convertisseur
2x câble profilé sur 7/8" (femelle)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration


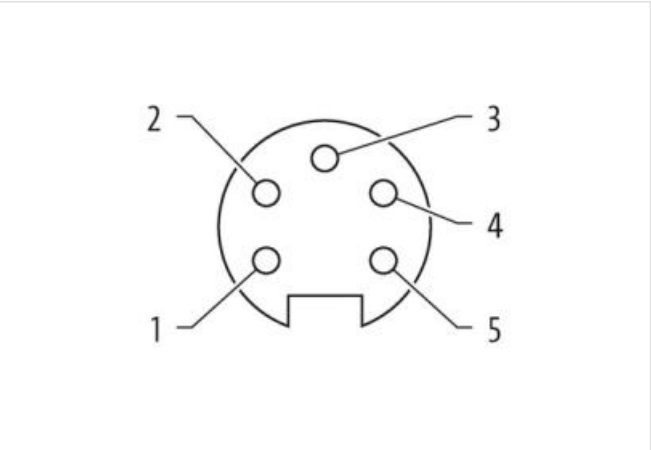


Photo non contractuelle

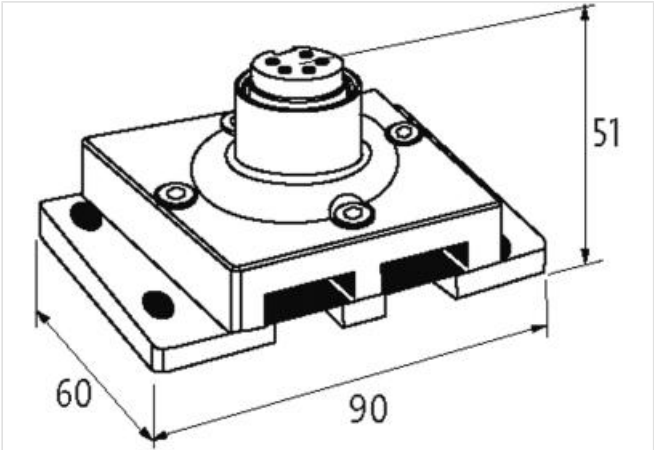

données commerciales	
ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111

ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879052160
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC max.	36 V
Courant total max.	8 A
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Résistance d'isolation ASI/Power	200 V
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	90 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	52 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	
Produit standard	EN 60664-1
Type de connexion 1	
Family construction form	7/8"
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	AS-i -
PIN 3	n.c.
PIN 4	24 V DC
PIN 5	0 V