

Convertisseur AS-i 2x câble plat vers M12 mâle

Convertisseur AS-i 2x câble plat vers M12 mâle, Technique

MASI67 Convertisseur
2x câble profilé sur M12 (mâle)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



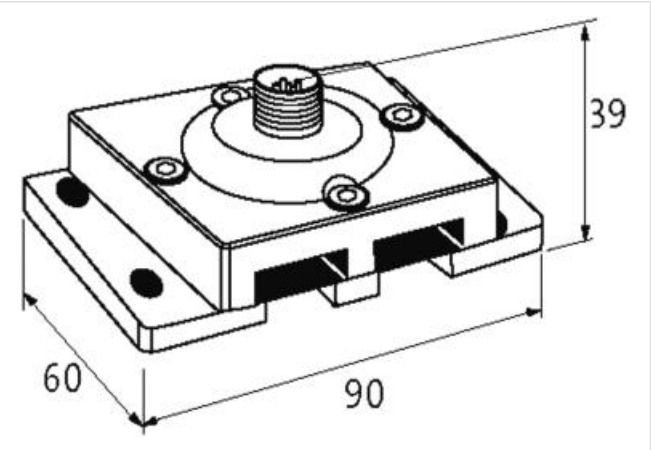


Photo non contractuelle

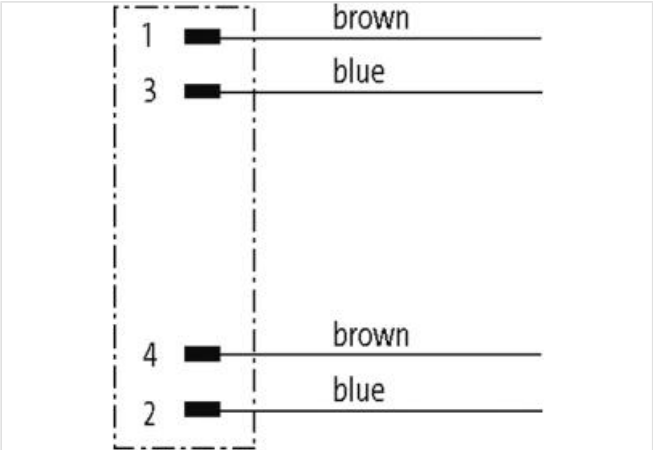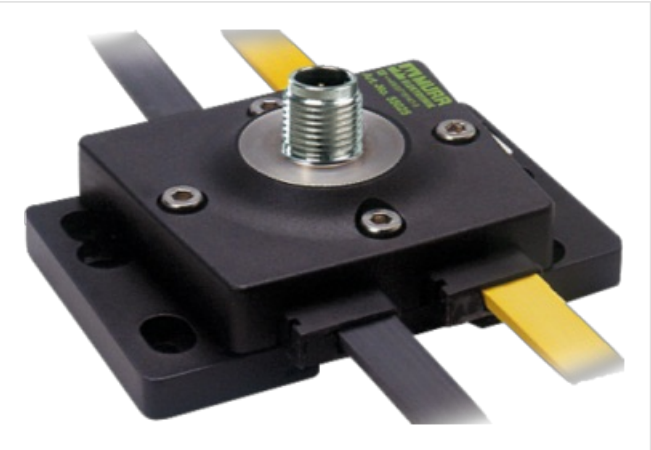

données commerciales	
ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111

ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879052139
Numéro du tarif douanier	85369010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC max.	36 V
Courant total max.	4 A
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Résistance d'isolation ASI/Power	200 V
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	90 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	39 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	
Produit standard	EN 60664-1
Type de connexion 1	
Type de connexion 1	Bus In
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.