

IMPACT67 DO8, Module d'E/S compact

8 sorties TOR 2A, CANopen, IP67


Sorties logiques
DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

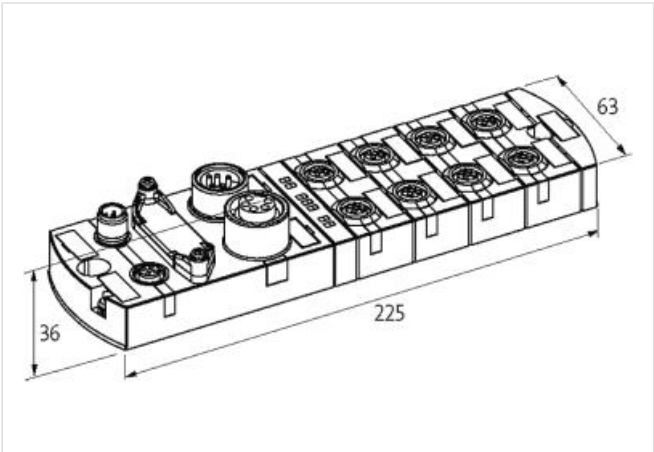

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879052016
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Courant total UA max.	9 A
Courant total US max.	9 A
Caractéristiques électriques Sortie	

Résistant aux surcharges	oui
--------------------------	-----

Protection anti courts-circuits	oui
---------------------------------	-----

Courant de sortie max. par broche	2 A
-----------------------------------	-----

Communication industrielle | Données de bus

Plage d'adresses min.	1
-----------------------	---

Plage d'adresses max.	99
-----------------------	----

Communication industrielle | CANopen

Adressage CANopen	Contacteur rotatif
-------------------	--------------------

Diagnostics

Diagnostic	Aucune tension, Under voltage
------------	-------------------------------

Diagnostic par BUS	par module et canal
--------------------	---------------------

Diagnostic par LED	par module et canal
--------------------	---------------------

Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
------------------	--------------------------------------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par vis à 2 trous
----------------------------	----------------------------

Hauteur	39 mm
---------	-------

Largeur	63 mm
---------	-------

Profondeur	225 mm
------------	--------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-25 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	70 °C
------------------------------	-------

Connection type 6

Type de connexion 1	0, 2, 4, 6
---------------------	------------

Type de connexion 2	1, 3, 5, 7
---------------------	------------

Type de connexion 3	Bus In
---------------------	--------

Type de connexion 4	Bus Out
---------------------	---------

Type de connexion 5	Power In
---------------------	----------

Connection type 6	Power Out
-------------------	-----------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	gris
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	5
-----------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	DO 01 03 05 07
-------	----------------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	DO 00 02 04 06
-------	----------------

PIN 5	PE
-------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	gris
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	5
-----------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	DO 01 03 05 07
-------	----------------

PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	5
PIN 1	PE
PIN 2	n.c.
PIN 3	CAN_PE
PIN 4	CAN_HIGH
PIN 5	CAN_LOW
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	5
PIN 1	PE
PIN 2	n.c.
PIN 3	CAN_PE
PIN 4	CAN_HIGH
PIN 5	CAN_LOW
Family construction form	7/8"
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)