

IMPACT67 DI16, Module d'E/S compact

16 entrées TOR, Profibus-DP, IP67


Le module d'E/S compact Impact67 est la solution idéale pour recueillir ou distribuer des signaux d'E/S distantes. Les connexions M12 en combinaison avec le boîtier entièrement moulé garantissent une étanchéité selon IP67 et une résistance mécanique élevée. Cela rend les appareils particulièrement adaptés aux environnements industriels difficiles. Impact67 vous permet de gagner beaucoup de place dans l'armoire électrique et de réduire vos temps d'installation à un minimum. De plus, les options de diagnostic intégrées facilitent la mise en service.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

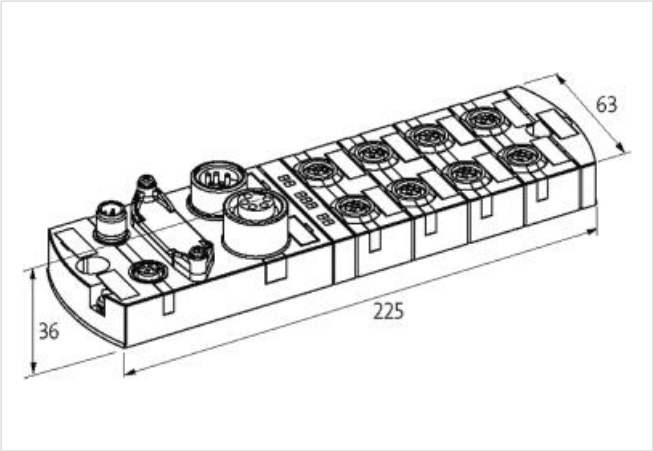

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879051248
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC	24 V
Courant total UA max.	9 A
Courant total US max.	9 A
Caractéristiques électriques Entrée	

Résistant aux surcharges	oui
Protection anti courts-circuits	oui
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant de capteur US max. par entrée	0,2 A

Communication industrielle | Données de bus

Plage d'adresses min.	3
Plage d'adresses max.	99
Type de réglage d'adresse	Contacteur rotatif

Diagnostics

Diagnostic	Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS	par module
Diagnostic par LED	par module et canal
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par vis à 2 trous
Hauteur	39 mm
Largeur	63 mm
Profondeur	225 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	70 °C

Type de connexion 5

Type de connexion 1	0-7
Type de connexion 2	Bus In
Type de connexion 3	Bus Out
Type de connexion 4	Power In
Type de connexion 5	Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI 10-17
PIN 3	0 V
PIN 4	DI 00-07
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	B
Nombre de pôles	5
PIN 1	5 V 2
PIN 2	A GN
PIN 3	0 V 2
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12

Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	B
Nombre de pôles	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	A GN
PIN 3	n.c.
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	7/8"
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)