

MVP12-Metall 8xM12 DI16 IOL

IO-Link Version 1.1


Module compact  
IO-Link V1.1  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

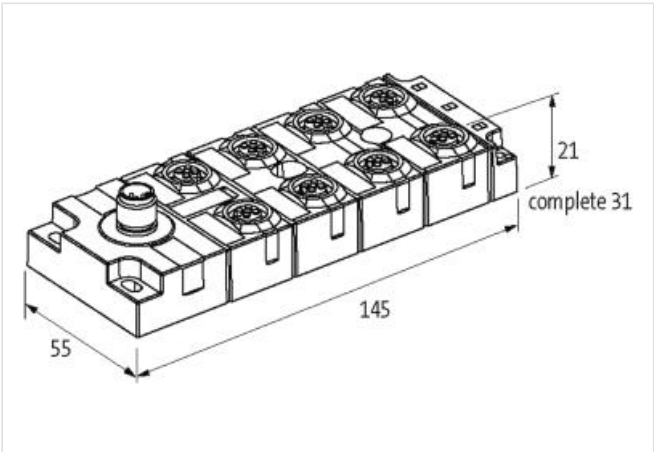

| données commerciales                  |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-6.0                            | 27242604                |
| ECLASS-6.1                            | 27242604                |
| ECLASS-7.0                            | 27242604                |
| ECLASS-8.0                            | 27242604                |
| ECLASS-9.0                            | 27242604                |
| ECLASS-10.1                           | 27242604                |
| ECLASS-11.1                           | 27242604                |
| ECLASS-12.0                           | 27242604                |
| ETIM-5.0                              | EC001599                |
| GTIN                                  | 4048879740104           |
| Numéro du tarif douanier              | 85389099                |
| Unité de conditionnement              | 1                       |
| Caractéristiques électriques   Entrée |                         |
| Type input                            | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
| Filtre temporel d'entrée              | 1 ms                    |
| Communication industrielle   IO-Link  |                         |
| ID révision IO-Link                   | V1.1                    |
| Type IO-Link                          | Device                  |
| Temps de cycle min. IO-Link           | 2,3 ms                  |
| IO-Link transmission rate             | COM2 (38.4 kbit/s)      |

Port Class A

**Diagnostics**

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Diagnostic par LED          | par module et canal                       |
| Évènements IO-Link          | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
| Diagnostic de court-circuit | oui                                       |
| Indicateur à LED            | Connexion Ethernet/trafic de données      |
| Diagnostic de surcharge     | oui                                       |

**Protection des appareils | Électrique**

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

**Données mécaniques | Données de montage**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Suitable for mounting type | Fixation par vis à 4 trous |
| Hauteur                    | 145 mm                     |
| Largeur                    | 55 mm                      |
| Profondeur                 | 32 mm                      |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -25 °C |
| Température de service max.  | 70 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C  |

**Type de connexion 2**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Type de connexion 1        | X0-X7      |
| Type de connexion 2        | XZ1        |
| Family construction form   | M12        |
| Gender                     | female     |
| Couleur support de contact | noir       |
| Codage                     | A          |
| Nombre de pôles            | 5          |
| PIN 1                      | 24 V DC US |
| PIN 2                      | DI         |
| PIN 3                      | 0 V US     |
| PIN 4                      | DI         |
| PIN 5                      | n.c.       |
| Family construction form   | M12        |
| Gender                     | male       |
| Couleur support de contact | noir       |
| Codage                     | A          |
| Nombre de pôles            | 5          |
| PIN 1                      | 24 V DC US |
| PIN 2                      | n.c.       |
| PIN 3                      | 0 V US     |
| PIN 4                      | IO-Link    |
| PIN 5                      | n.c.       |