

Répartiteur passif ASi Bus / Power IP20

Solution AS-I, protection IP20, module passif

5 emplacements, universel
3 potentiels
sans bornes enfichables

Lien vers le produit

Illustration


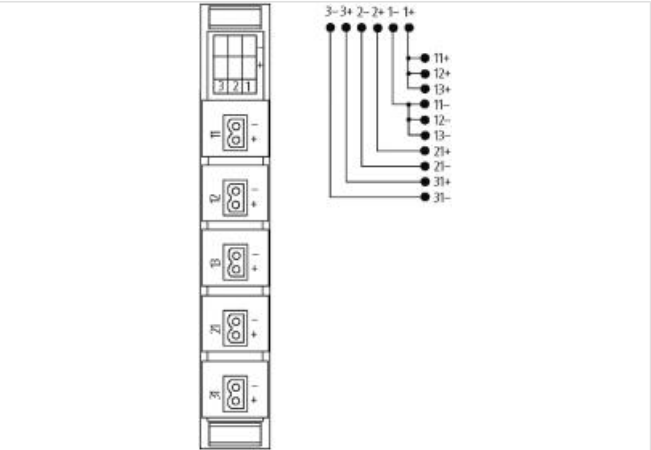


Photo non contractuelle

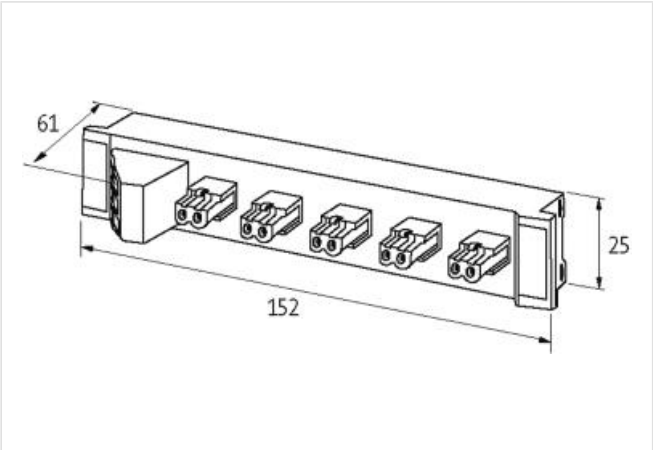

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111

ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879050487
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC max.	36 V
Courant de service max. par port	8 A
Courant total max.	12 A
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Résistance d'isolation Power/Power (EN 60664-1)	50 V
Résistance d'isolation ASI/Power	200 V
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	43 mm
Largeur	25 mm
Profondeur	142 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C
Produit standard	
Produit standard	EN 60664-1
Connection type 6	
Type de connexion 1	11
Type de connexion 2	12
Type de connexion 3	13
Type de connexion 4	21
Type de connexion 5	31
Connection type 6	123
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	11 +
PIN 2	11 -
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	12 +
PIN 2	12 -
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	13 +

PIN 2	13 -
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	21 +
PIN 2	21 -
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	31 +
PIN 2	31 -
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	6
PIN 1	1 +
PIN 2	1 -
PIN 3	2 +
PIN 4	2 -
PIN 5	3 +
PIN 6	3 -