

MASI68 E/A Modul

2 digitale Ein- und 2 digitale Ausgänge


Module compact
DI2 - 0.1 A DO2 - 0.5 A (C) - 4× M8 (AB)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

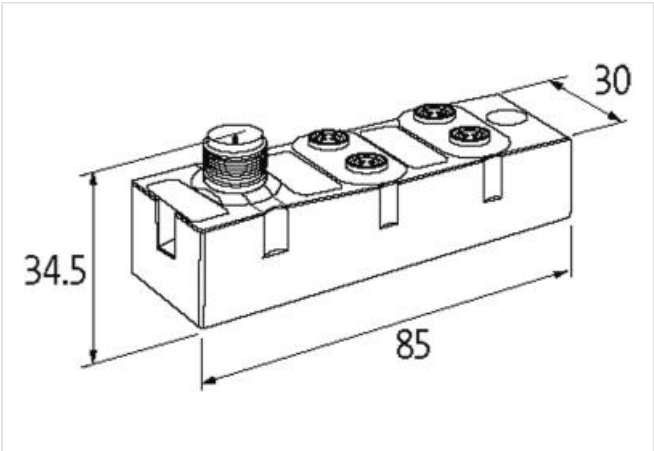

données commerciales

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879373524
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de bus CC min. AS-Interface	26,5 V
Tension de bus CC max. AS-Interface	31,6 V
Consommation électrique max. port AS-i	250 mA
Courant total max.	1,5 A

Caractéristiques électriques | Entrée

Résistant aux surcharges	oui
Protection anti courts-circuits	oui
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant admissible max.	0,1 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Résistant aux surcharges	oui
--------------------------	-----

Protection anti courts-circuits	oui
---------------------------------	-----

Courant de sortie max. par broche	0,5 A
-----------------------------------	-------

Communication industrielle | Données de bus

Type de réglage d'adresse	Raccord M12 et programmeur, Maître
---------------------------	------------------------------------

Plage d'adresses de l'esclave	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
-------------------------------	-----------------------------

Communication industrielle | AS-Interface

Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.E
--------------------	---------

Diagnostics

Diagnostic	Aucune tension
------------	----------------

Diagnostic par LED	par module
--------------------	------------

Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
------------------	--------------------------------------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP68
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé
------------------	-------

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	30 mm
---------	-------

Profondeur	34,5 mm
------------	---------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-20 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	70 °C
------------------------------	-------

Type de connexion 3

Type de connexion 1	A C
---------------------	-----

Type de connexion 2	AUX
---------------------	-----

Type de connexion 3	B D
---------------------	-----

Family construction form	M8
--------------------------	----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	3
-----------------	---

PIN 1	Usens +
-------	---------

PIN 3	Usens -
-------	---------

PIN 4	DI
-------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	4
-----------------	---

PIN 1	AS-i +
-------	--------

PIN 2	0 V AUX POWER
-------	---------------

PIN 3	AS-i -
-------	--------

PIN 4	24 V DC AUX POWER
-------	-------------------

Family construction form	M8
--------------------------	----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	3
-----------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 3	0 V
PIN 4	DO