

Passerelle Profibus/AS-i 1 maitre version 3.0


Gateway-Singlemaster
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murrelektronik.com
Autres passerelles sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

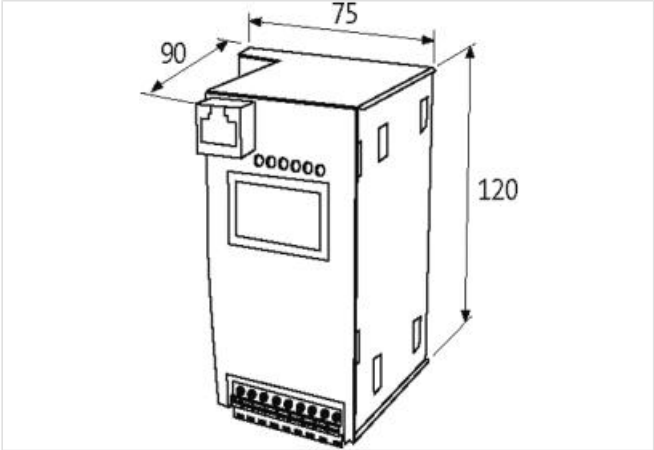

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879495684
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface	200 mA
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	30 V
Communication industrielle Données de bus	
Réglage d'usine plage d'adresses	3
Plage d'adresses min.	1
Plage d'adresses max.	126
Type de réglage d'adresse	PROFIBUS, Touches
Automatic baudrate detection	oui
Vitesse de transmission min.	9,6 kBaud
Vitesse de transmission max.	12 MBaud

Communication industrielle AS-Interface	
Spécification AS-i	V3.0
Nombre max. d'esclaves	62
Interface de diagnostic série	RJ45/Ethernet
Temps de cycle AS-i	150 µs × (nombre d'esclaves + 2)
Installation Raccordement	
Family construction form	SUB-D9
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Tension d'isolement assignée	500 V
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Nombre de touches de commande	4
Fonction touches de commande	ESC, Mode, OK, Set
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	120 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	83 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
Low Voltage Directive	EN 50295