

Passerelle Profinet/AS-i - 1 maître - AS-i version 3.0

Le produit est obsolète


Gateway-Singlemaster
en face avant par bornes enfichables à ressort 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/PROFINET
Specification 3.0
Vous pouvez télécharger les manuels à jour ainsi que les fichiers GSD/de type depuis le site www.murrelektronik.com
Autres passerelles sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

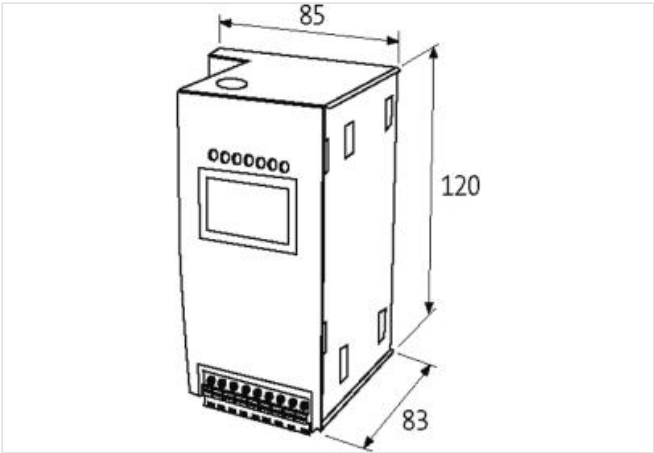

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879495714
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Courant assigné d'emploi max. AS-Interface	200 mA
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	30 V
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Protocole pris en charge	PROFINET
Communication industrielle Données de bus	
Automatic baudrate detection	non
Vitesse de transmission max.	100 MBaud

Communication industrielle AS-Interface	
Spécification AS-i	V3.0
Nombre max. d'esclaves	62
Interface de diagnostic sérielle	RJ45/Bus de terrain
Temps de cycle AS-i	150 µs × (nombre d'esclaves + 2)
Installation Raccordement	
Family construction form	RJ45
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Tension d'isolement assignée	500 V
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	120 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	83 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
Low Voltage Directive	EN 50295