

Tête de station Cube67+ ProfiNet IO


Cube67+
PROFINET IO
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

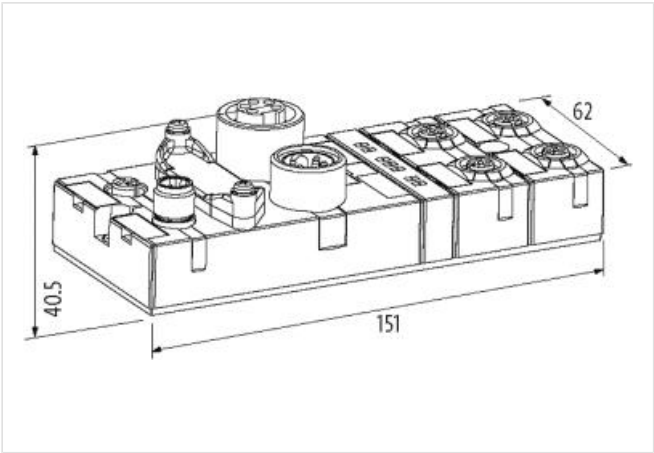

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879294027
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	200 mA
Courant total UA max.	8 A
Courant total US max.	8 A
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Machine Option Management	oui
Protocole pris en charge	PROFINET
Communication industrielle Données de bus	

Plage d'adresses max. sorties	1024 Bytes
-------------------------------	------------

Plage d'adresses max. entrées	1024 Bytes
-------------------------------	------------

Communication industrielle | Profinet

Adressage PROFINET	DCP
--------------------	-----

Classe de conformité PROFINET	B
-------------------------------	---

Spécification PROFINET	V2.2
------------------------	------

Communication industrielle | IO-Link

Nombre max. de ports maître IO-Link	128
-------------------------------------	-----

Diagnostics

Diagnostic	Aucune tension, Under voltage
------------	-------------------------------

Diagnostic par BUS	par module et canal
--------------------	---------------------

Diagnostic par LED	par module et canal
--------------------	---------------------

Diagnostic de court-circuit	oui
-----------------------------	-----

Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
------------------	--------------------------------------

Diagnostic de surcharge	oui
-------------------------	-----

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
-------------------------------------	------

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Number extension modules max.	32
-------------------------------	----

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par vis à 2 trous
----------------------------	----------------------------

Hauteur	151 mm
---------	--------

Largeur	62 mm
---------	-------

Profondeur	40,5 mm
------------	---------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
-----------------------------	------

Température de service max.	55 °C
-----------------------------	-------

Température de stockage min.	-20 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	75 °C
------------------------------	-------

Produit standard	EN 61131-2
------------------	------------

Type de connexion 4

Type de connexion 1	Bus In / Bus Out
---------------------	------------------

Type de connexion 2	Internal system connection
---------------------	----------------------------

Type de connexion 3	Power In
---------------------	----------

Type de connexion 4	Power Out
---------------------	-----------

Mode de fixation	enfiché, Vissé
------------------	----------------

Couple de serrage	0,6 Nm
-------------------	--------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	D
--------	---

Nombre de pôles	4
-----------------	---

PIN 1	TD +
-------	------

PIN 2	RD +
-------	------

PIN 3	TD -
-------	------

PIN 4	RD -
-------	------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Couleur support de contact	noir
----------------------------	------

Codage	A
--------	---

Nombre de pôles	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	7/8"
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)