

Cube67 CNT2 C 4xM12

Série Cube Module Compact de fonction, IP 67, Système Cube 6 pôles


Module compact  
Cube67 CNT2 (C) - 4x M12  
Module compteur avec prétraitement du processus  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

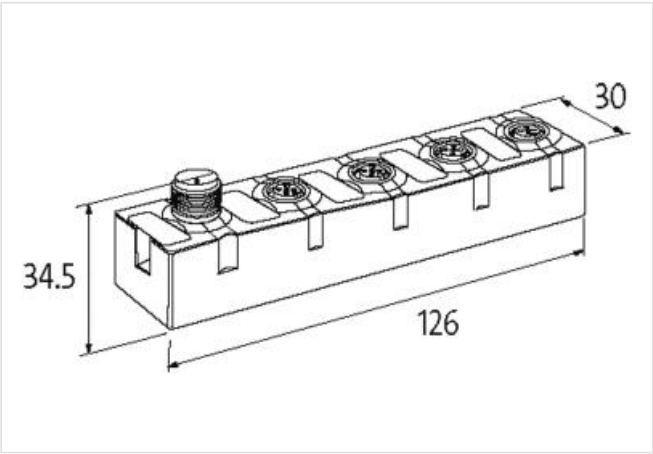

| données commerciales                                       |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                                 | 27242604      |
| ECLASS-6.1                                                 | 27242604      |
| ECLASS-7.0                                                 | 27242604      |
| ECLASS-8.0                                                 | 27242604      |
| ECLASS-9.0                                                 | 27242604      |
| ECLASS-10.1                                                | 27242604      |
| ECLASS-11.1                                                | 27242604      |
| ECLASS-12.0                                                | 27242604      |
| ETIM-5.0                                                   | EC001601      |
| GTIN                                                       | 4048879048170 |
| Numéro du tarif douanier                                   | 85389099      |
| Unité de conditionnement                                   | 1             |
| Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques |               |
| Largeur du compteur                                        | 32 Bits       |
| Fréquence de comptage max.                                 | 300 kHz       |
| Caractéristiques électriques   Alimentation                |               |
| Norm operating voltage                                     | EN 61131-2    |
| Tension de fonctionnement US CC                            | 24 V          |
| Tension de service UA CC                                   | 24 V          |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Consommation électrique max. | 50 mA |
| Courant total UA max.        | 4 A   |
| Courant total US max.        | 4 A   |

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Résistant aux surcharges               | oui                                            |
| Protection anti courts-circuits        | oui                                            |
| Type input                             | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Caractéristique d'entrée (CEI 61131-2) | Type 2                                         |
| Filtre temporel d'entrée               | 1 ms                                           |
| Courant de capteur US max. par entrée  | 0,2 A                                          |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Résistant aux surcharges          | oui   |
| Protection anti courts-circuits   | oui   |
| Courant de sortie max. par broche | 1,6 A |
| Charge de lampe                   | 30 W  |

#### Diagnostics

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alerte actionneur           | par canal par LED et BUS             |
| Diagnostic                  | Aucune tension, Under voltage        |
| Diagnostic par BUS          | par module et canal                  |
| Diagnostic par LED          | par module et canal                  |
| Diagnostic de court-circuit | oui                                  |
| Indicateur à LED            | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge     | oui                                  |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
|-------------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
| Hauteur                    | 126 mm                     |
| Largeur                    | 30 mm                      |
| Profondeur                 | 34,5 mm                    |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | 0 °C   |
| Température de service max.  | 55 °C  |
| Température de stockage min. | -20 °C |
| Température de stockage max. | 75 °C  |

#### Type de connexion 4

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Type de connexion 1        | 1            |
| Type de connexion 2        | 2            |
| Type de connexion 3        | 3            |
| Type de connexion 4        | Bus In       |
| Family construction form   | M12          |
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 5            |
| PIN 1                      | 24 V DC (US) |
| PIN 2                      | Up / Down 0  |
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | Counter In 0 |
| PIN 5                      | n.c.         |
| Family construction form   | M12          |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 5            |
| PIN 1                      | 24 V DC (US) |
| PIN 2                      | Gate 1       |
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | DO 1         |
| PIN 5                      | n.c.         |
| Family construction form   | M12          |
| Gender                     | female       |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 5            |
| PIN 1                      | 24 V DC (US) |
| PIN 2                      | Up / Down 1  |
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | Counter In 1 |
| PIN 5                      | n.c.         |
| Family construction form   | M12          |
| Gender                     | male         |
| Couleur support de contact | noir         |
| Codage                     | A            |
| Nombre de pôles            | 6            |
| PIN 1                      | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                      | 24 V DC (US) |
| PIN 3                      | 0 V          |
| PIN 4                      | Bus internal |
| PIN 5                      | Bus internal |
| PIN 6                      | 0 V          |