

Cube20S Module de communication RS232


RS232

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

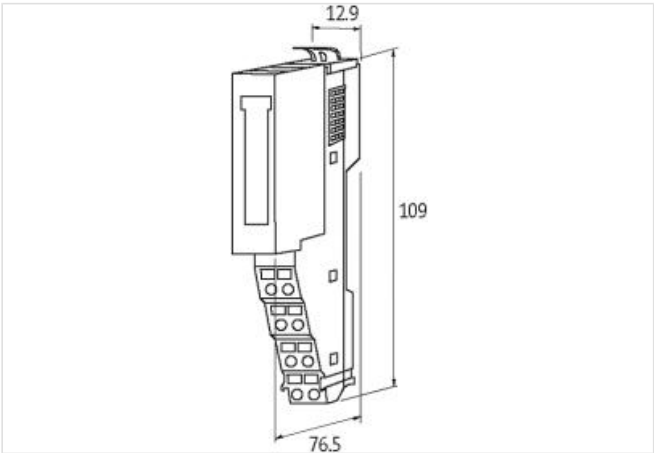

données commerciales

ECLASS-6.0	27242605
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879422901
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Consommation électrique max.	100 mA
alimentation du module	par liaison système

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Taux de transmission min.	150 KBit/s
Taux de transmission max.	115,2 KBit/s

Diagnostics

Diagnostic	Under voltage
Diagnostic par BUS	par module
Diagnostic par LED	par module et canal
Diagnostic de court-circuit	oui
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données

PIN 8	DTR
-------	-----