

Switch administrable lite

5 ports 10/100MB IP67

Switch 5-ports administrable




5× M12 (femelle), codage D

Alimentation Broches 1/3

Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

[Lien vers le produit](#)

Illustration

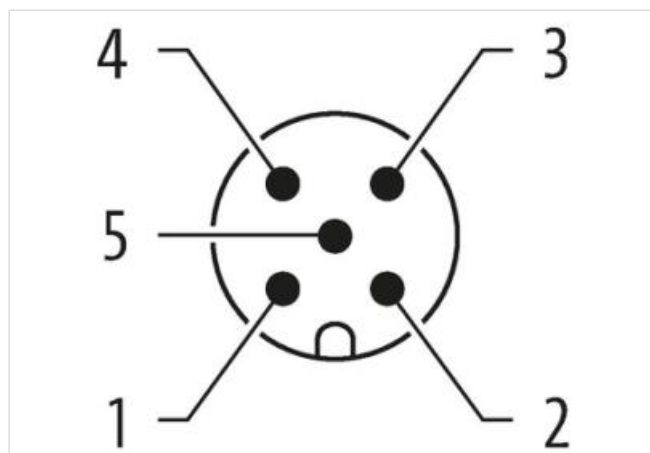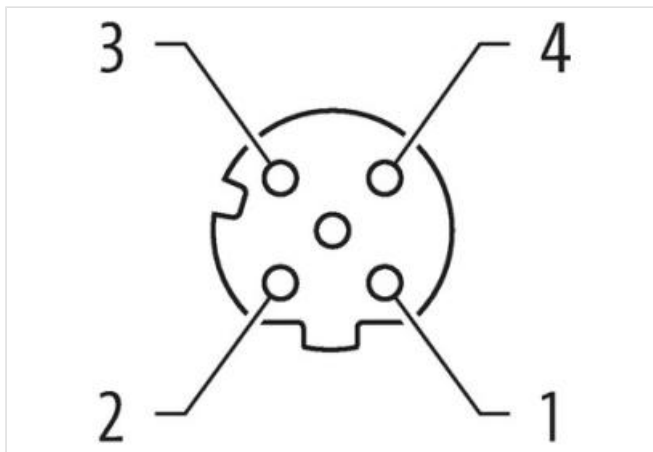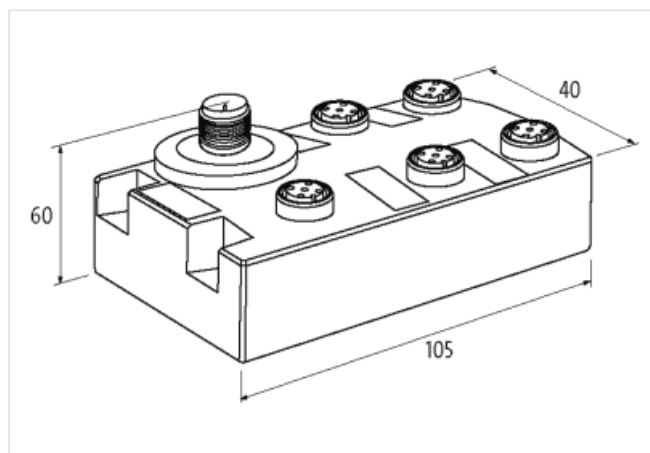

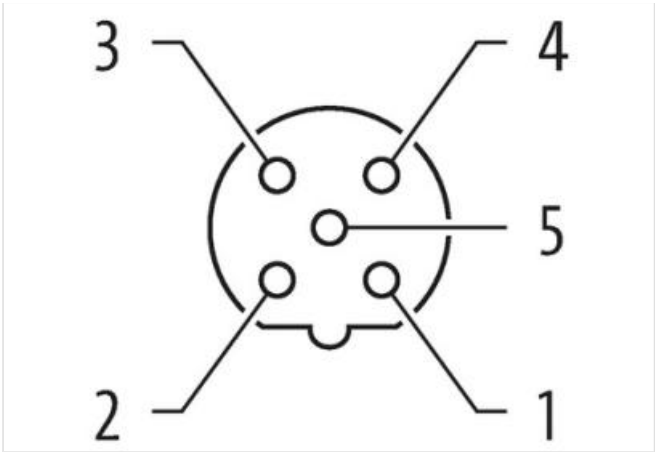


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879718301
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC min.	9,5 V
Tension de service CC max.	31,5 V
Consommation	130 mA
Courant absorbé min.	97,5 mA
Consommation électrique max.	162,5 mA
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Taux de transmission max.	100 MBit/s
Communication industrielle Fonctionnalité Ethernet	
Auto-crossover	oui
Auto-négociation	oui
Duplex	Full duplex
Trames LLDP	Transmission
Topologie en anneau	RSTP, STP
Type de commutateur	managed
Communication industrielle Fonctions IIoT	
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
Adressage	Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile

RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON par défaut

Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (actif par défaut)

VLAN managed (IEEE 802.1Q) non

Synchronisation temporelle Client NTP

Diagnostics

Contact d'alarme non

Diagnostic Aucune tension

Maintenance à distance Open VPN Client

Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données

Mise en miroir de port 1:1

RMON oui

Traps SNMP oui

Syslog oui

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

Protection contre les inversions de polarité oui

Protection contre les surtensions oui

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier noir

Matériau boîtier Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type Fixation par vis à 3 trous

Hauteur 105 mm

Largeur 60 mm

Profondeur 40 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. 0 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -40 °C

Température de stockage max. 85 °C

Type de connexion 2

Type de connexion 1 4, 5

Mode de fixation enfiché, Vissé

Couple de serrage 0,6 Nm

Family construction form M12

Gender female

Couleur support de contact noir

Codage D

Nombre de pôles 4

PIN 1 TD +

PIN 2 RD +

PIN 3 TD -

PIN 4 RD -

Family construction form M12

Gender male

Couleur support de contact noir

Codage A

Nombre de pôles 5

PIN 1 24 V DC (UB 1)

PIN 2 RD

PIN 3 0 V

PIN 4	TD
PIN 5	n.c.