

Switch administrable PROFINET

5 ports 10/100MB IP67

5 ports
PROFINET switch administrable
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



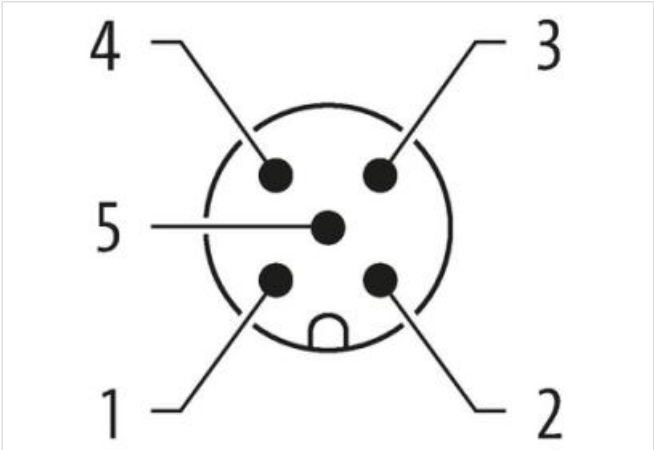


Photo non contractuelle

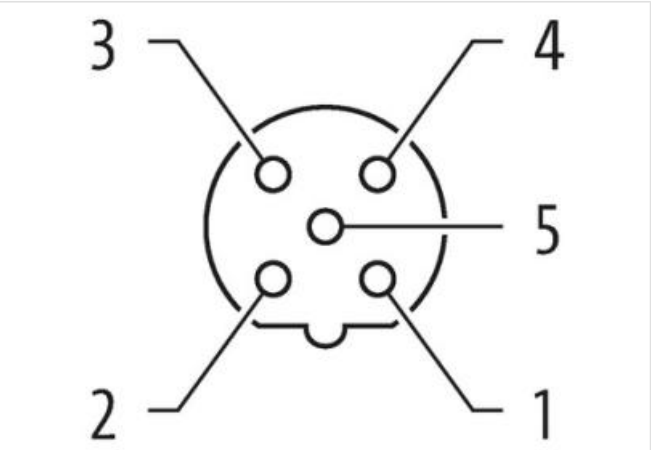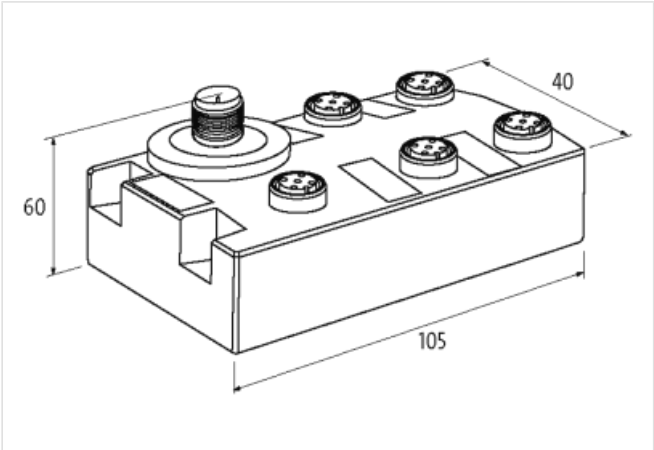

données commerciales	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401

ECLASS-12.0	19170401
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879720311
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC min.	9,5 V
Tension de service CC max.	31,5 V
Courant absorbé min.	97,5 mA
Consommation électrique max.	162,5 mA
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Protocole pris en charge	PROFINET
Taux de transmission max.	100 MBit/s
Communication industrielle Fonctionnalité Ethernet	
Auto-crossover	oui
Auto-négociation	oui
Duplex	Full duplex
Trames LLDP	Transmission
Topologie en anneau	RSTP, MRP, STP
Type de commutateur	managed
Communication industrielle Profinet	
FSU (Fast-Start-Up)	non
Client MRP	oui
PROFINET Netload Class	I
Adressage PROFINET	DCP
Classe de conformité PROFINET	B
Spécification PROFINET	V2.3
Shared Device/Input	non
Communication industrielle Fonctions IIoT	
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
Adressage	Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	ON par défaut
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1 + v2c + v3 (actifs par défaut)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	non
Synchronisation temporelle	Horloge temps réel, Client NTP
Diagnostics	
Contact d'alarme	non
Diagnostic	Aucune tension
Maintenance à distance	Open VPN Client
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Mise en miroir de port	1:1
RMON	oui
Traps SNMP	oui
Syslog	oui
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par vis à 3 trous
Hauteur	105 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	40 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C

Type de connexion 2

Type de connexion 1	4, 5
Mode de fixation	enfiché, Vissé
Couple de serrage	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	D
Nombre de pôles	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	5
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	RD
PIN 3	0 V
PIN 4	TD
PIN 5	n.c.