

Xelity 8TX Managed Switch 8 Port 1000Mbit IP20


La série de produits Xelity est conçu pour l'utilisation dans un environnement industriel. Les commutateurs sont munis de ports TX pour câbles à paires torsadées.
Commutateur administrable à 8 ports dans un boîtier en plastique IP20
8 ports RJ45 avec vitesse de transmission Gigabit
Raccordement via bornes à enficher
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

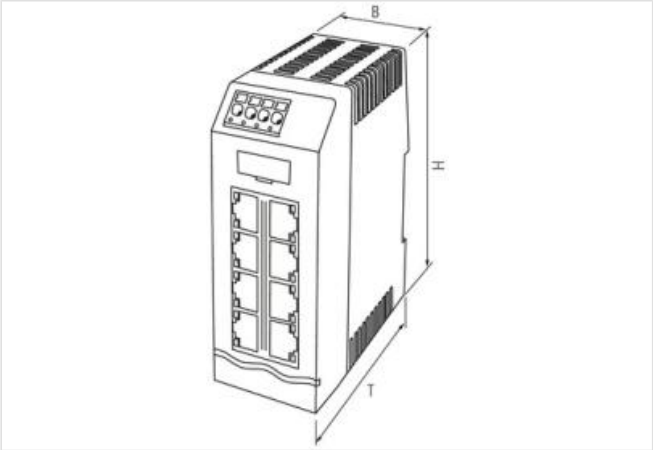

données commerciales	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
GTIN	4065909004715
Numéro du tarif douanier	85176200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	9 V
Tension de service CC max.	30 V
Courant à vide min.	112,5 mA
Courant à vide max.	187,5 mA
Puissance absorbée max.	3,6 W
Consommation électrique max.	400 mA
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Taux de transmission max.	1000 MBit/s

Communication industrielle Fonctionnalité Ethernet	
Auto-crossover	oui
Auto-négociation	oui
Duplex	Full duplex
Trames LLDP	Transmission
Topologie en anneau	RSTP, STP
Type de commutateur	managed
Communication industrielle Fonctions IloT	
Préréglage IP	DHCP
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
Adressage	Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	ON par défaut
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1, v2c, v3 (actif par défaut)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	oui
VLAN max. (IEEE 802.1Q)	64
Synchronisation temporelle	Horloge temps réel, Client NTP
Diagnostics	
Contact d'alarme	non
Diagnostic	Aucune tension
Maintenance à distance	Open VPN Client
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Mise en miroir de port	1:1, N:1
RMON	oui
Traps SNMP	oui
Syslog	oui
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surtensions	non
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	gris
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	105 mm
Largeur	41,6 mm
Profondeur	85,1 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	75 °C
Derating à partir de	65 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C
Température de transport min.	-40 °C
Température de transport max.	85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	95 % Sans condensation
Type de connexion 2	

Type de connexion 1	8
Family construction form	RJ45
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DC +
PIN 5	DC -
PIN 6	DB -
PIN 7	DD +
PIN 8	DD -
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.