

Managed Switch 8x10/100BT 2x10/100/1000BT IP67 Metal M12

Commutateur Gigabit administrable à 10 ports, métal, IP67

8 ports, codage D, vitesse de transmission 100 Mbit/s
M12 Power, 5 pôles, codage L

Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



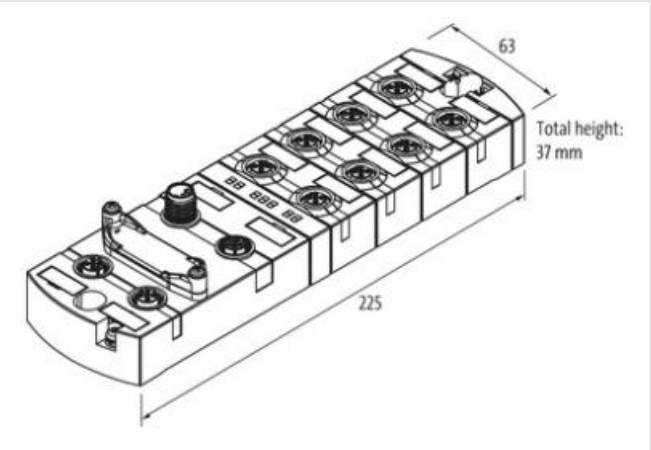


Photo non contractuelle

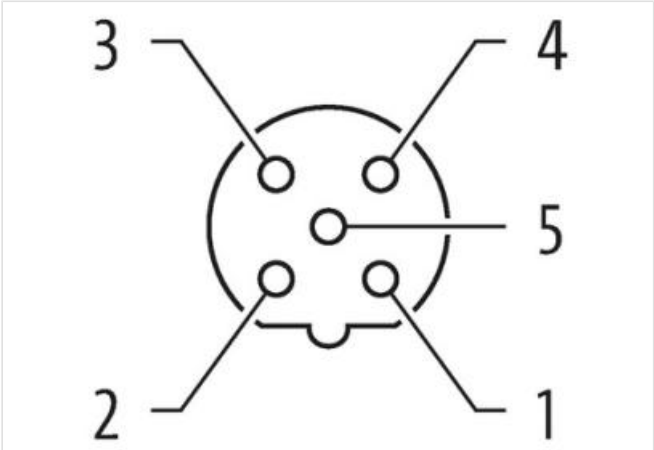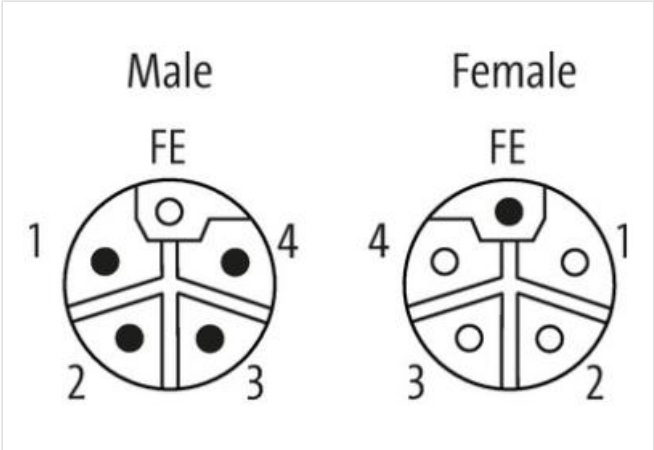

données commerciales	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 09.05.2024

GTIN	4048879862561
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85176200
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC min.	9 V
----------------------------	-----

Tension de service CC max.	36 V
----------------------------	------

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Taux de transmission max.	1000 MBit/s
---------------------------	-------------

Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet

Auto-crossover	oui
----------------	-----

Auto-négociation	oui
------------------	-----

Duplex	Full duplex
--------	-------------

Trames LLDP	Transmission
-------------	--------------

Topologie en anneau	RSTP, STP
---------------------	-----------

Type de commutateur	managed
---------------------	---------

Communication industrielle | Fonctions IIoT

Webserver	HTTP, HTTPS
-----------	-------------

Switch Management

Adressage	Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
-----------	--

NAT	1:1
-----	-----

RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	ON par défaut
--------------------------------------	---------------

Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1, v2c, v3 (actif par défaut)
---	--------------------------------

VLAN managed (IEEE 802.1Q)	oui
----------------------------	-----

VLAN max. (IEEE 802.1Q)	64
-------------------------	----

Synchronisation temporelle	Client NTP
----------------------------	------------

Diagnostics

Contact d'alarme	non
------------------	-----

Diagnostic	Aucune tension
------------	----------------

Maintenance à distance	Open VPN Client
------------------------	-----------------

Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
------------------	--------------------------------------

Mise en miroir de port	1:1
------------------------	-----

RMON	oui
------	-----

Traps SNMP	oui
------------	-----

Syslog	oui
--------	-----

Protection des appareils | Électricité

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Métal
------------------	-------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Fixation par vis à 2 trous
----------------------------	----------------------------

Hauteur	37 mm
---------	-------

Largeur	63 mm
---------	-------

Profondeur	225 mm
------------	--------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------

Derating à partir de	70 °C
----------------------	-------

Température de stockage min.	-40 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	85 °C
------------------------------	-------

Type de connexion 4

Type de connexion 1	XD1
Type de connexion 2	XD2
Type de connexion 3	XF1, XF2
Type de connexion 4	XF3-XF10
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	gris
Codage	L
Nombre de pôles	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	gris
Codage	L
Nombre de pôles	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Codage	X
Nombre de pôles	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DB -
PIN 5	DD +
PIN 6	DD -
PIN 7	DC -
PIN 8	DC +
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Codage	D
Nombre de pôles	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -