

Switch Xenterra 16 ports non administrable 100Mbps

Montage par vis


Switch 16-ports non-administrable  
Suspension par trou de serrure / à visser  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

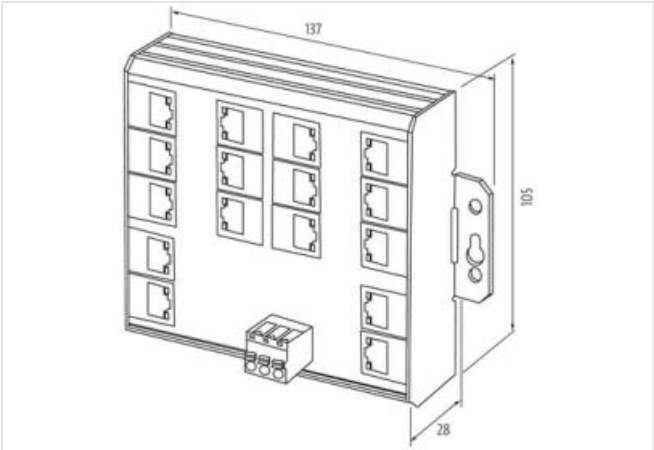

| données commerciales                                     |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.1                                               | 19170106      |
| ECLASS-7.0                                               | 19170106      |
| ECLASS-8.0                                               | 19170106      |
| ECLASS-9.0                                               | 19170402      |
| ECLASS-10.1                                              | 19170402      |
| ECLASS-11.1                                              | 19170402      |
| ECLASS-12.0                                              | 19170402      |
| GTIN                                                     | 4048879830430 |
| Numéro du tarif douanier                                 | 85176200      |
| Unité de conditionnement                                 | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation              |               |
| Tension de service CA min.                               | 8 V           |
| Tension de service CA max.                               | 28 V          |
| Tension de service CC min.                               | 9 V           |
| Tension de service CC max.                               | 36 V          |
| Caractéristiques techniques   Communication industrielle |               |
| Taux de transmission max.                                | 100 MBit/s    |
| Communication industrielle   Fonctionnalité Ethernet     |               |
| Auto-crossover                                           | oui           |
| Auto-négociation                                         | oui           |

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Duplex                                                 | Full duplex                          |
| Type de commutateur                                    | non-administrable                    |
| VLAN non administrable (IEEE 802.1Q)                   | oui                                  |
| <b>Diagnostics</b>                                     |                                      |
| Contact d'alarme                                       | non                                  |
| Diagnostic                                             | Aucune tension                       |
| Indicateur à LED                                       | Connexion Ethernet/trafic de données |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                      |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                    | IP20                                 |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                      |
| Couleur du boîtier                                     | noir                                 |
| Matériau boîtier                                       | Métal                                |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                      |
| Mode de fixation                                       | Vissé                                |
| Suitable for mounting type                             | Schlüssellochabhängung               |
| Hauteur                                                | 105 mm                               |
| Largeur                                                | 137 mm                               |
| Profondeur                                             | 28 mm                                |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                      |
| Température de service min.                            | -40 °C                               |
| Température de service max.                            | 70 °C                                |
| Température de stockage min.                           | -40 °C                               |
| Température de stockage max.                           | 85 °C                                |
| <b>Type de connexion 1</b>                             |                                      |
| Type de connexion 1                                    | 16                                   |
| Family construction form                               | RJ45                                 |
| Gender                                                 | female                               |
| Couleur support de contact                             | noir                                 |
| Nombre de pôles                                        | 8                                    |
| PIN 1                                                  | TD +                                 |
| PIN 2                                                  | TD -                                 |
| PIN 3                                                  | RD +                                 |
| PIN 4                                                  | n.c.                                 |
| PIN 5                                                  | n.c.                                 |
| PIN 6                                                  | RD -                                 |
| PIN 7                                                  | n.c.                                 |
| PIN 8                                                  | n.c.                                 |