

## socle relais IR4 x U

socle relais industrielle

pour relais industriel  
4 contacts inverseurs  
0...230 V AC/DC  
sans composants

### Lien vers le produit

#### Illustration


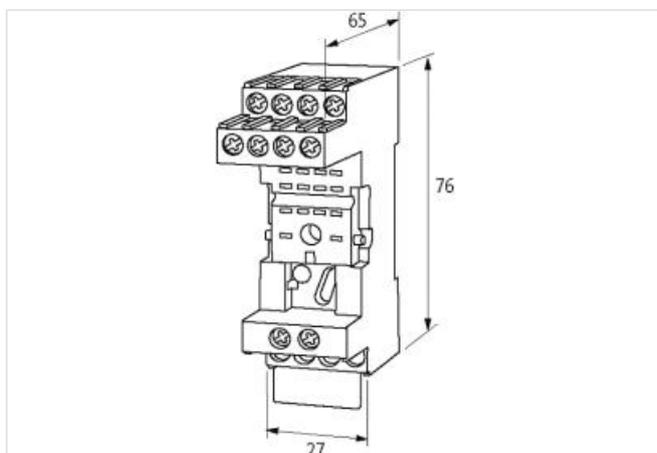


Photo non contractuelle

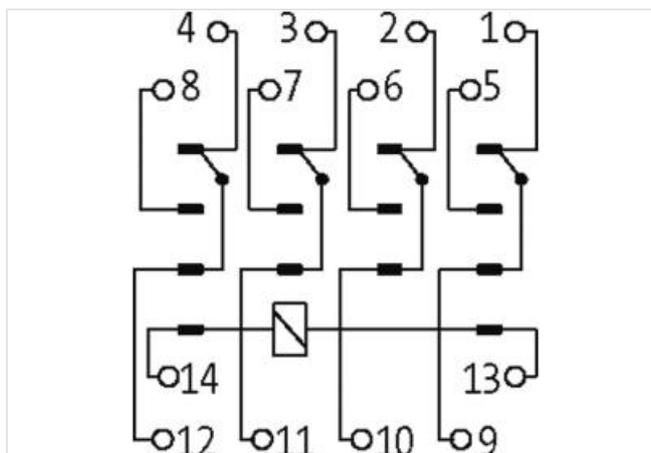

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27371603
ECLASS-7.0	27371603
ECLASS-8.0	27371603
ECLASS-9.0	27371603
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879025935

Numéro du tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

**Caractéristiques électriques | Sortie**

Tension de commutation CA max.	250 V
--------------------------------	-------

Tension de commutation CC max.	110 V
--------------------------------	-------

Courant de commutation max.	5 A
-----------------------------	-----

**Installation | Raccordement**

Type de raccordement	Bornes à ressort FK
----------------------	---------------------

**Protection des appareils | Électrique**

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP40
-------------------------------------	------

**Données mécaniques | Données de montage**

Mode de fixation	geschnappt
------------------	------------

Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
----------------------------	--------------------------

Hauteur	76,5 mm
---------	---------

Largeur	27 mm
---------	-------

Profondeur	65 mm
------------	-------