

RELAIS RTS-1FI

Relais enfichable, pour relais carte, 1 contact inverseur, 24 V DC, 5

1 contact inverseur

24 V AC/DC

[Lien vers le produit](#)

Illustration

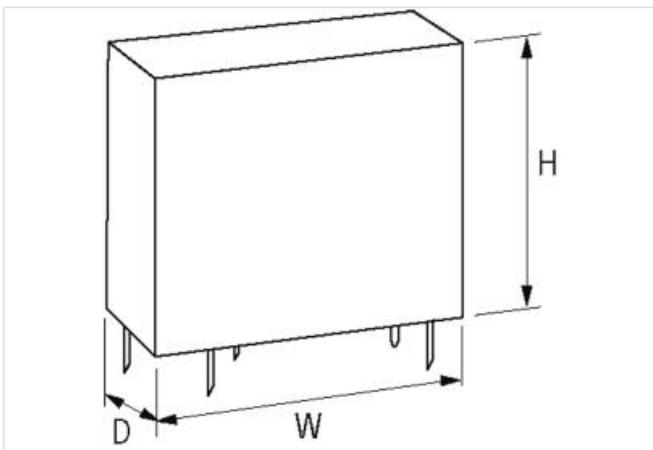
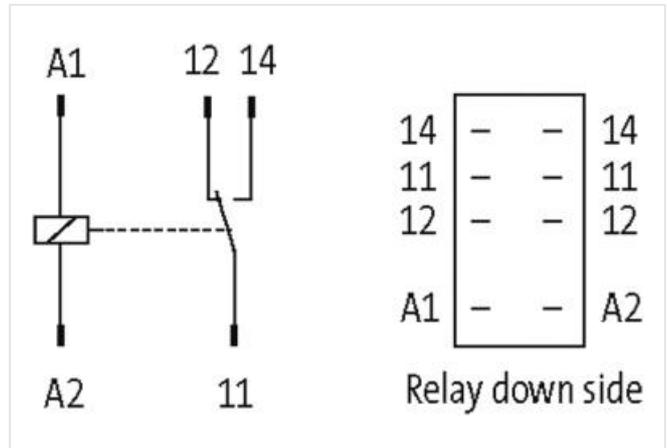


Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879025850
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Puissance de maintien max.	0,65 W
----------------------------	--------

Caractéristiques électriques | Alimentation

Consommation	27 mA
--------------	-------

Caractéristiques électriques | Sortie

Puissance de coupure CA max.	4000 VA
Puissance de coupure CC max.	300 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC	24 V
Tension de commutation CC max.	250 V
Courant de commutation max.	16 A

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact	AgSnO ₂
------------------	--------------------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	25 mm
Largeur	29 mm
Profondeur	12,4 mm